

Podnośnik nożycowy do obsługi pojazdów użytkowych, ciężarówek i autobusów



Podnośnik nożycowy elektryczno – hydrauliczny o udźwigu 35 ton

Opis:


- ❑ Oszczędność miejsca przy podnoszeniu podnośnika;
- ❑ Wolna od przeszkód podłoga, gdy podnośnik jest całkowicie opuszczony,
- ❑ Brak szyn poprzecznych między platformami podnoszącymi.
- ❑ Maksymalna dostępność do pojazdu w miejscu pracy.
- ❑ Elektroniczna synchronizacja platform, niezależnie od rozkładu obciążenia.
- ❑ Mechaniczne urządzenie blokujące z automatycznym sprzężeniem i pneumatycznym zwolnieniem, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo podczas podnoszenia.
- ❑ Wszystkie punkty obrotowe wykonane z samouszczelniających tulei smarowych zapewniają długą żywotność.
- ❑ Powierzchnia platformy z żebrowanej, antypoślizgowej blachy stalowej ryflowanej.





Dane techniczne:

Udźwig	35 ton
Długość platform (bez podjazdów)	9.000 / 10.000 / 13.000 mm
Szerokość platform	750 mm
Odległość między platformami	1150 mm
Szerokość podnośnika	2650 mm
Wysokość użytkowa wersji zagłębionej w licu posadzki	1750 mm
Czas podnoszenia/opuszczania	Ok. 90-110 sek.
Silnik	4 x 2.6 kW
Głośność	≤ 70 dB

Wymiar podnośnika montowanego na posadzce

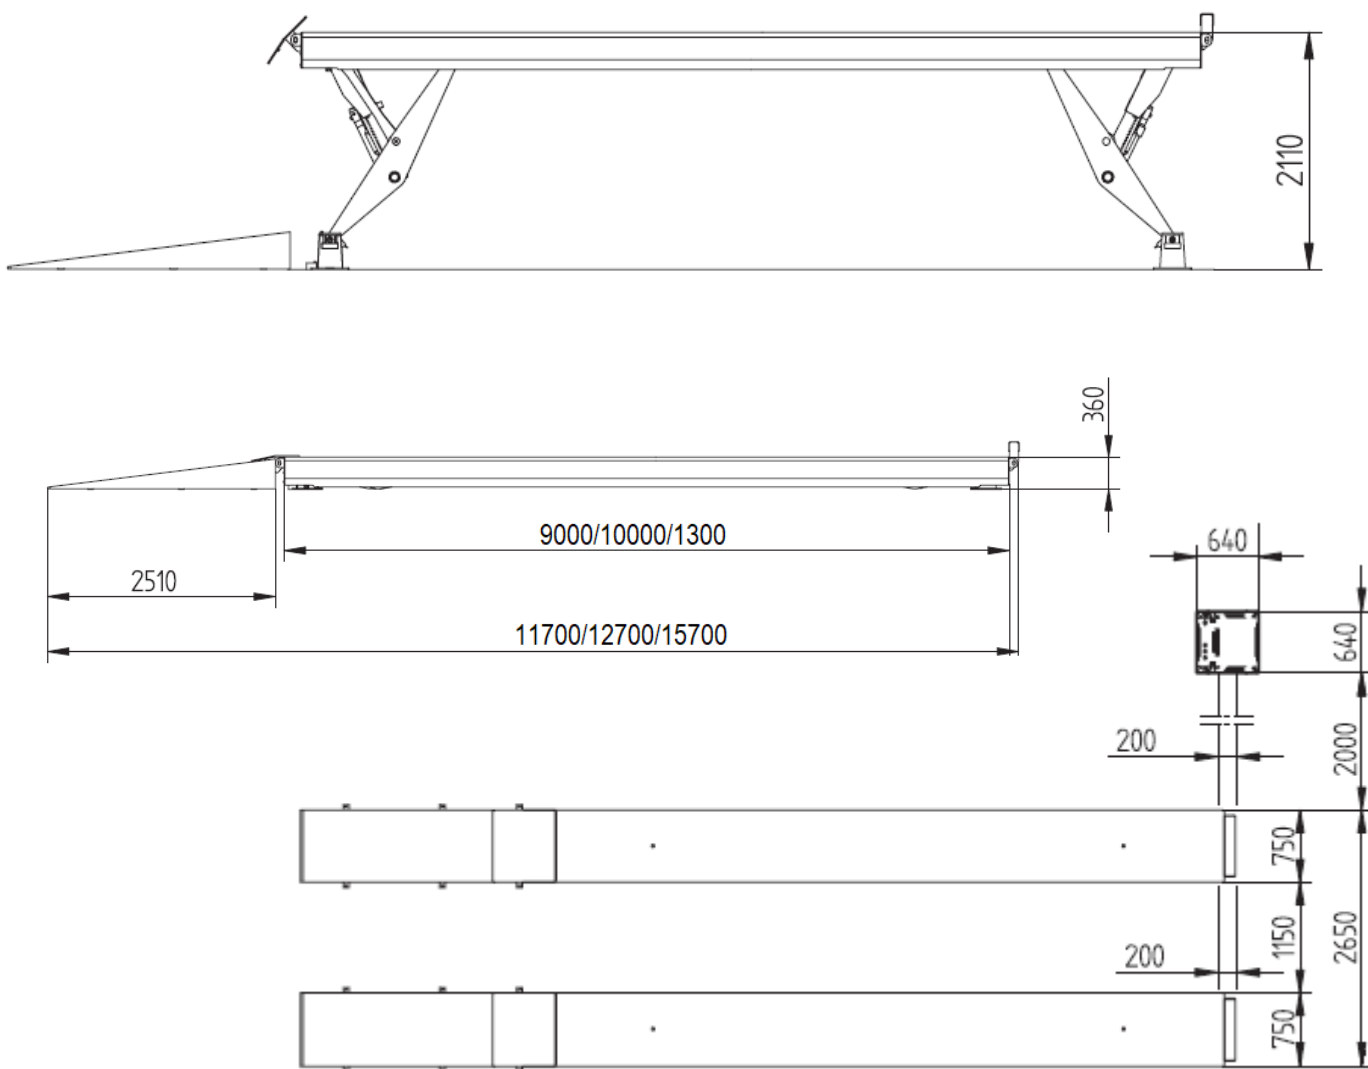

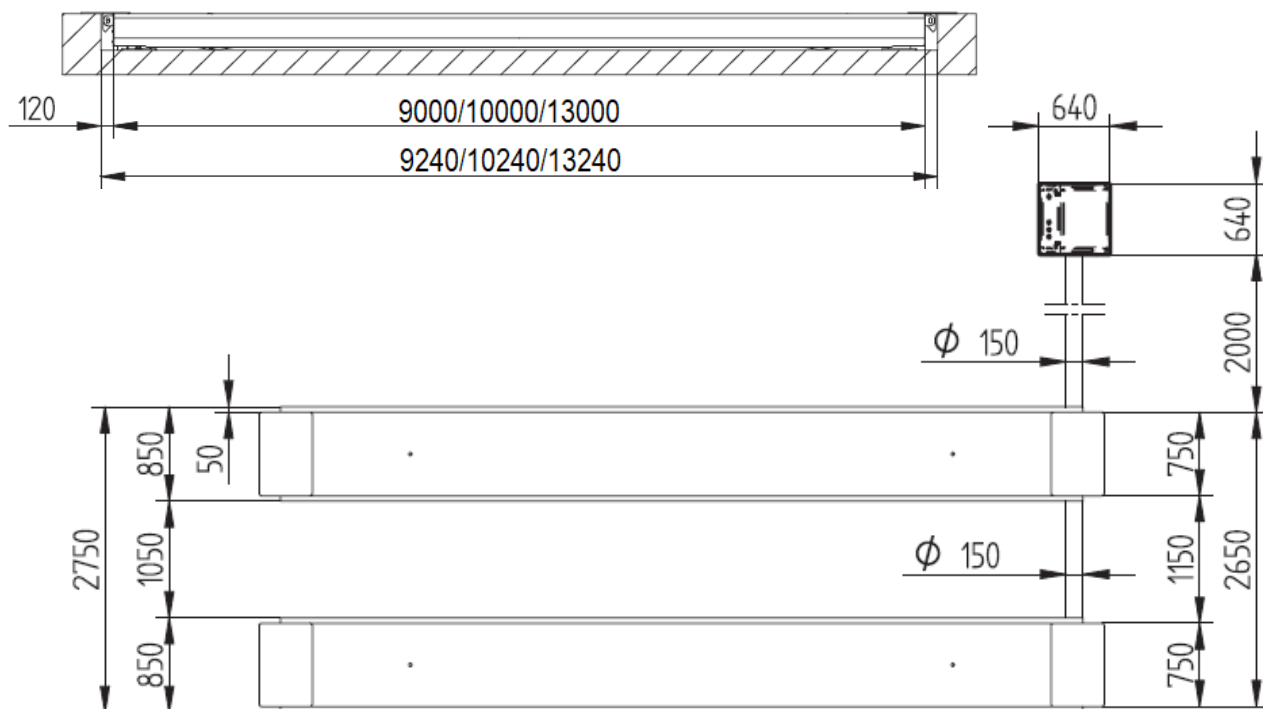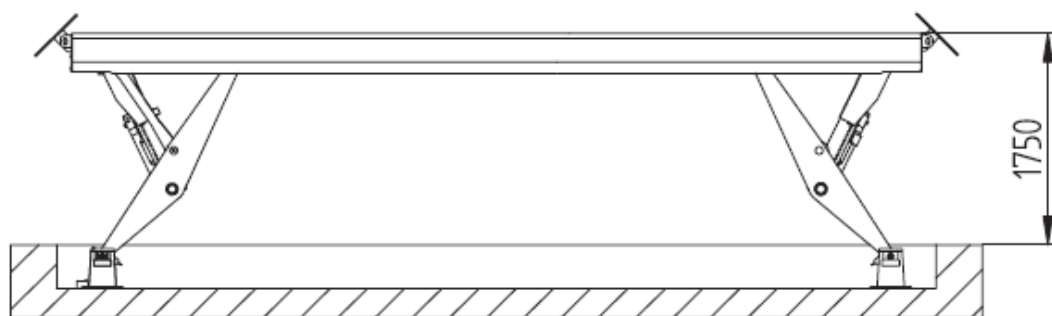



Opcja dodatkowa: wyrównanie podłogi



ELWICO

ELWICO SERWIS SP. Z O.O. SP. K.
Ul. W. Kadłubka 35,
02-496 Warszawa

Tel. +48 22 867-55-13, 22 662-49-43
Tel. kom. +48 501-496-829
biuro@elwico.com.pl www.elwico.com.pl

