

Biglift 2.55 Saav 145 Jumbo

Elektro-hydrauliczny dwustemplowy podnośnik o udźwigu 5.5 t z ramionami nośnymi



Opis:

Kaseta:

- ❑ Wodoodporna stalowa kaseta

Jednostka podnosząca:

- ❑ Solidne i trwałe cylindry powlekane chromem
- ❑ Elastyczny system synchronizacji i bezpieczeństwa
- ❑ Odporne na korozję elementy prowadzące
- ❑ Silnik z pompą hydrauliczną - jeden kompaktowy podzespół
- ❑ Ekologiczny olej hydrauliczny
- ❑ Pneumatyczny system awaryjnego opuszczania
- ❑ Pulpit sterowniczy z programowaniem wysokości podnoszenia
- ❑ Wyjątkowa stabilność, nawet przy niekorzystnym rozkładzie obciążenia, przy średnicy cylindrów 213 mm

Głowica nośna:

- ❑ Podwójnie teleskopowe ramiona
- ❑ System wewnętrzno blokowania ramion
- ❑ Niska pozycja spoczynkowa

Saaa 265:

- ❑ Mechaniczny system zapadkowy zintegrowany z zespołem hydraulicznym
- ❑ System przygotowania i uzdatniania powietrza

Standardowe kolory:

- ❑ Płyta bazowa: szara RAL 7016
- ❑ Ramiona: czerwone RAL 3020

Wersje:

Kaseta stalowa:

- ❑ Cynkowane ogniwo
- ❑ Malowana
- ❑ Samonośna (Saaa 230)

Montaż:

- ❑ Głowica nośna w wersji naposadzkowej
- ❑ Kaseta zawieszona w stropie

Opcje wyposażenia:

- ❑ Szeroka gama dodatkowych nadstawek

Ocynkowanie i inne kolory - na zamówienie!

Zastosowanie

- ❑ Stanowiska naprawcze

Rekomendacje

- ❑ Jaguar
- ❑ Landrover
- ❑ Opel
- ❑ Volkswagen Group



ELWICO SERWIS SP. Z O.O. SP. K
 ul. W. Kadłubka 35
 02-496 Warszawa
www.elwico.com.pl

tel. + 48 501-496-829
 tel. +48 22 662-49-43
 tel. +48 22 867-55-25




Dane techniczne

Udźwig	5.500 kg
Wysokość podnoszenia	1.865 mm
Wysokość robocza	2.000 – 2.060 mm
Średnica cylindra	2 x 213 mm
Odstęp między cylindrami	1.350 mm
Czas podnoszenia /opuszczania	około 45 s.
Głębokość fundamentu	2.625 m
Pompa hydrauliczna	3 kW
Ilość oleju	17 l
Zasilanie	230 / 400 V – 50 Hz – 16 A

Główce nośne

Całkowita szerokość	3.130 mm
Standardowy zestaw nadstawek	11028 (135 – 195 mm)
Minimalna wysokość	135 – 195 mm
Długość ramion, min. - max.	715 – 1.410 mm

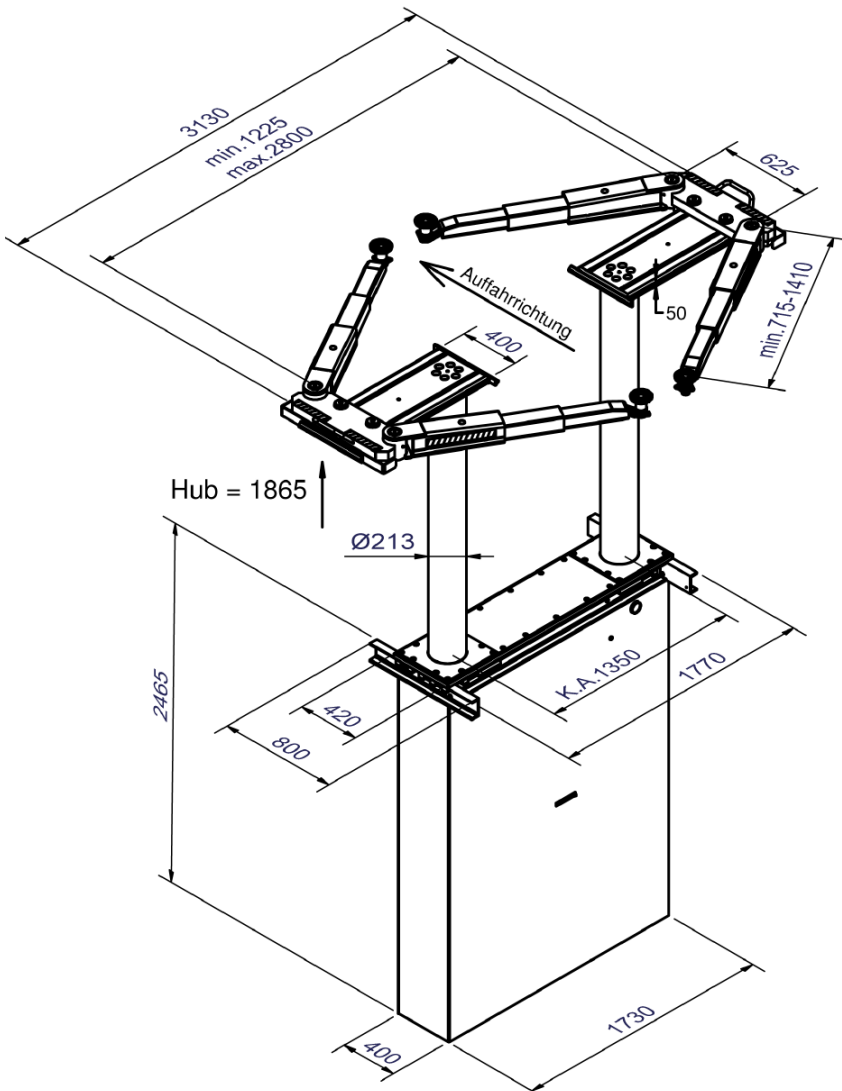

Przesuwna głowica



Wewnętrzna blokada ramion



Solidne i trwałe cylindry powlekane chromem