

UPLIFTING COMPANY

AUTOP **STENHOJ**

Autoryzowany przedstawiciel producenta

ELWICO


www.elwico.com.pl
biuro@elwico.com.pl

Maestro 2.50 & 2.60 NxT

Podnośnik elektromechaniczny z ramionami
udźwig 5 i 6 tony

NxT Generation – Podnośniki kolumnowe

NxT Generation

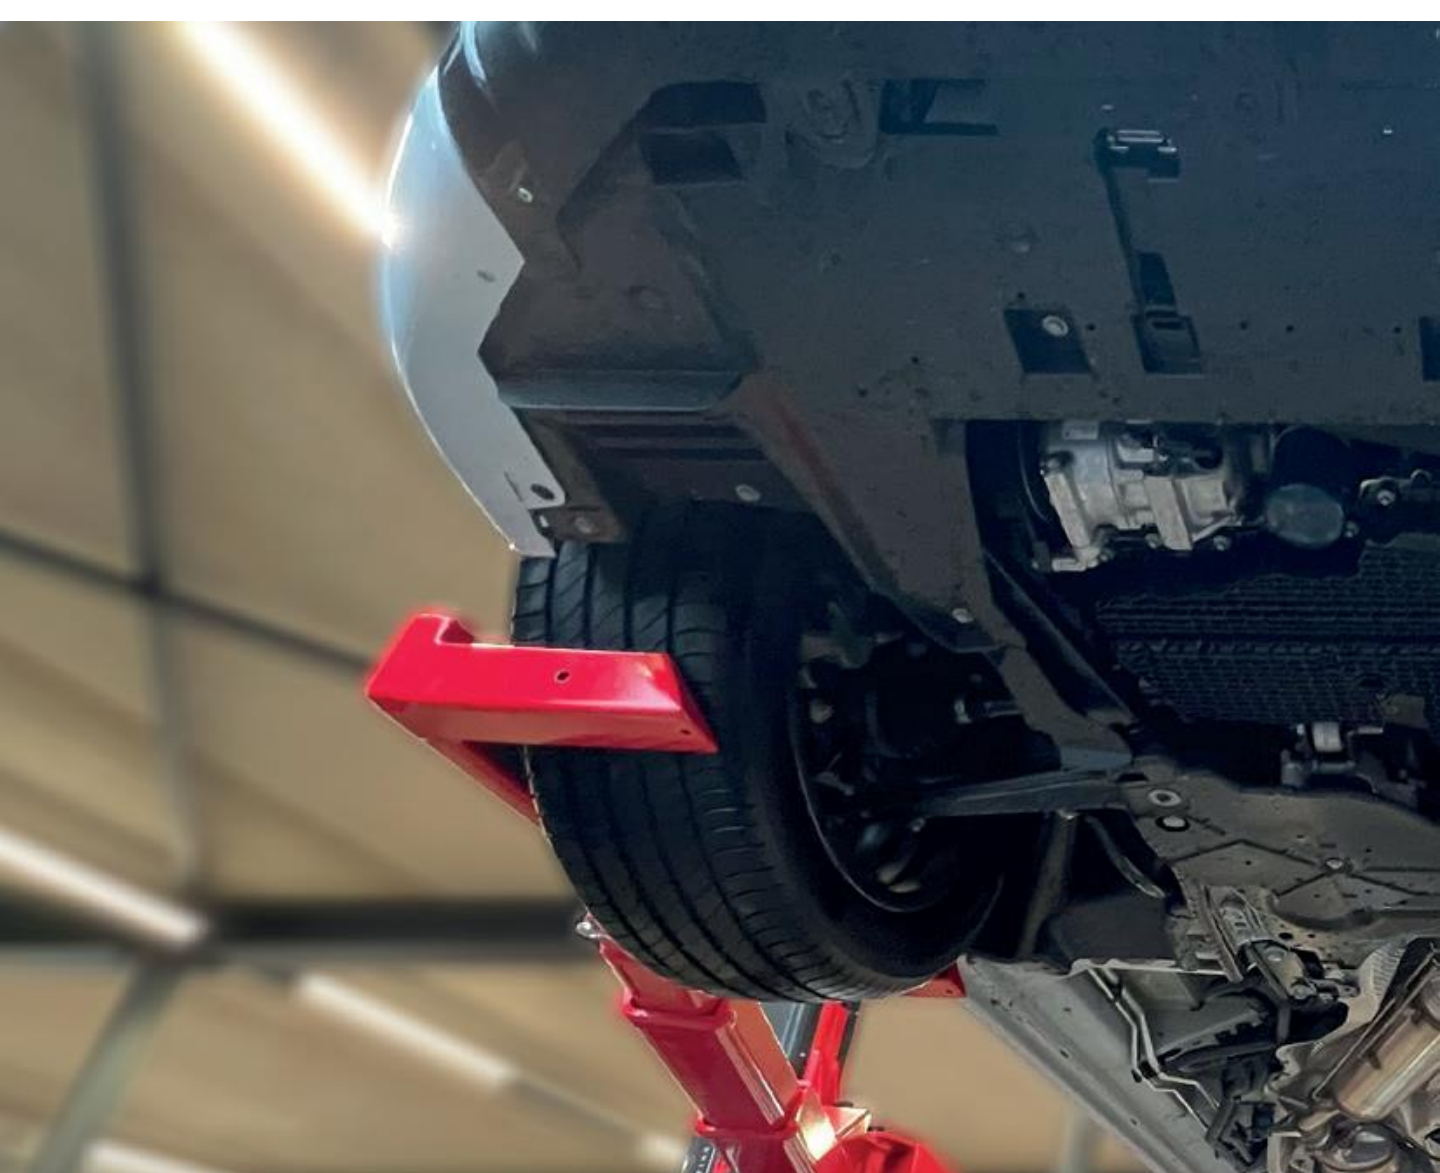

Maestro 2.50 i 2.60 NxT

Wysokiej jakości podnośniki 2-kolumnowe serii Maestro 2.50 i 2.60 NxT.

Podnośniki posiadają konstrukcję rurową kolumn co zapewnia ich wyjątkową trwałość i stabilność pracy nawet przy podnoszeniu dużych i ciężkich pojazdów do maksymalnie 5 lub 6 ton, także w niewygodnych punktach podnoszenia.

Niezawodną eksploatację gwarantują łożyskowane wózki z rolkami prowadzącymi w kolumnach.

Śruba walcowana na zimno posiada wyjątkowo długą żywotność.

Uniwersalny zakres rozsuwu ramion umożliwia bezpieczne podnoszenie wszystkich pojazdów, od małych samochodów po samochody dostawcze z dużym rozstawem osi.

Ramiona obrotowe są wyjątkowo płaskie, co zapewnia niską wysokość minimalną.

Dzięki płaskiej konstrukcji ramienia obrotowego i nowo zaprojektowanej płycie podstawy podnoszenie pojazdów z niskim zawieszeniem jest proste, ponieważ ramiona obrotowe sięgają do podłoża.

Wewnętrzny system blokowania ramienia, zabezpieczony przed wilgocią i zanieczyszczeniami z blokadą 360°

Dedykowany do bezpiecznego podnoszenia pojazdów elektrycznych.





Najważniejsze cechy Maestro 2.50 i 2.60 NxT:


- Rurowa spawana konstrukcja kolumn
- Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce i optymalny dostęp do pojazdu
- Śruba walcowana na zimno gwarantująca szczególnie długą żywotność
- Uniwersalny obszar podnoszenia z niską pozycją ramion
- Konstrukcja ramienia dostosowana do uchwytów podtrzymujących koła
- Rozwiązanie PREMIUM: uniwersalne, trwałe, mocne

Maestro 2.50 i 2.60 NxT

Dane techniczne

	Maestro 2.50 NxT	Maestro 2.60 NxT
Udźwig	5000 kg	6000 kg
Długość skoku	1900 mm	1900 mm
Wysokość robocza	F DT/DT: 2000 - 2045 mm	F DT/DT: 2000 - 2045 mm
Czas podnoszenia/opuszczania	~ 55 sek.	~ 55 sek.
Silnik	2 x 2,8 kW	2 x 2,8 kW
Zasilanie	3x400 V-50Hz - 35/25A	3x400 V-50Hz - 35/25A
<hr/>		
Nadstawka podnosząca w komplecie	F 770505: 30-60 mm	F 770505: 30-60 mm
Min. wysokość	110 mm	110 mm
Całkowita wysokość kolumny	2912 mm	2912 mm
Całkowita wysokość łącznie z portalem	4885 - 5245 mm	4885 - 5245 mm
Szerokość przejazdu	2910 - 3110 mm	2910 - 3110 mm
Szerokość między kolumnami	3238 - 3438 mm	3238 - 3438 mm
Szerokość całkowita - zewnętrzne krawędzie płyt podstawowych	4000 - 4200 mm	4000 - 4200 mm
Szerokość całkowita - zewnętrzne krawędzie kolumn	3627 - 3827 mm	3627 - 3827 mm
Długość ramienia z przodu, min.-maks.	F DT/DT: 906 - 1926 mm	F DT/DT: 906 - 1926 mm
Długość ramienia z tyłu, min.-maks.	F DT/DT: 906 - 1926 mm	F DT/DT: 906 - 1926 mm



Wymiar Maestro 2.50 & 2.60 NxT F DT/DT

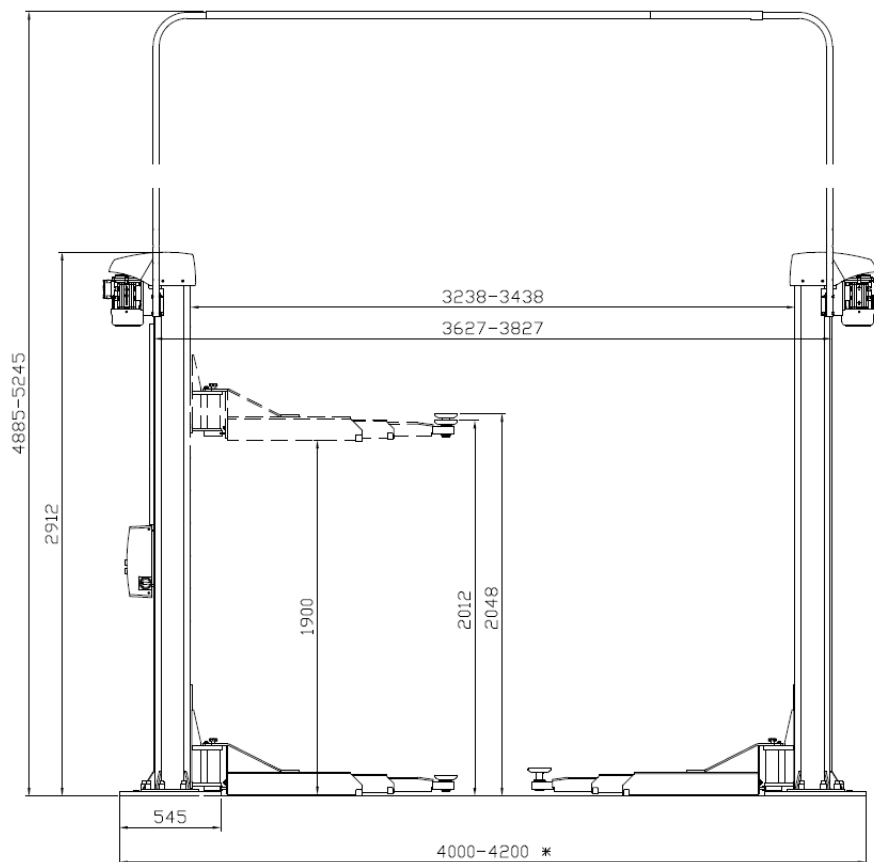

*** SZEROKOŚĆ KOLUMN:**

4000 mm: zalecana do busów, transporterów

4200 mm: zalecana do uniwersalnego obszaru podnoszenia, z większym naciskiem na samochody osobowe

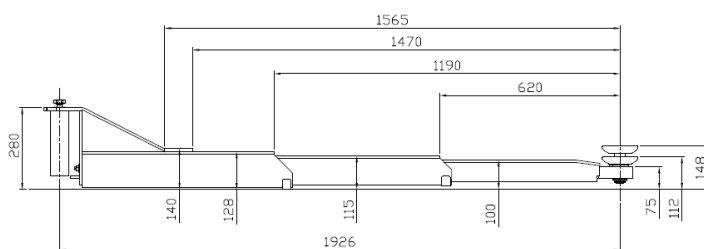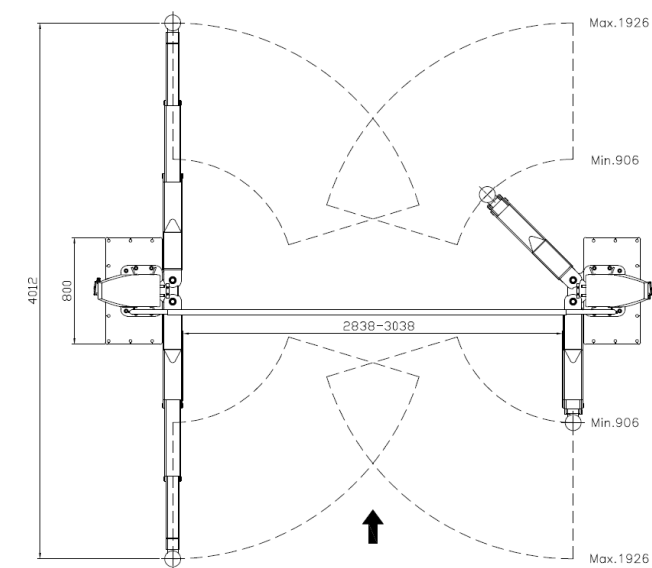

Maestro 2.50 & 2.60 NxT

Standardowy kolor:

- Ramiona: RAL 3020 / lub RAL 7016
- Kolumny: RAL 7016

Opcjonalne dodatki:

- Wersja specjalna dostępna wyłącznie na zamówienie zasilanie od dolnej części kolumny
- Zestaw oświetlenia LED
- Zestaw energetyczny do przyłącza sprężonego powietrza i gniazdko 230 V
- Uchwyty na koła
- Duży program dodatkowych nadstawek, w zależności od typu pojazdu

Warianty:

- F = talerzyk w końcówce łapy typu Flex (wymienny z bolcem)

Maestro 2.50 i 2.60 NxT

DT/DT = podwójne krótkie ramiona teleskopowe z przodu i z tyłu



Przykładowa kolorystyka podnośników

Maestro 2.50 & 2.60 NxT



Wewnętrzny wózek nośny zapewniający właściwe obciążenie pomiędzy śrubą i nakrętkami nośnymi




System nakrętki głównej i zabezpieczającej



Kolumny wykonane są na konstrukcji rurowej, spawanej



Uchwyty na koła

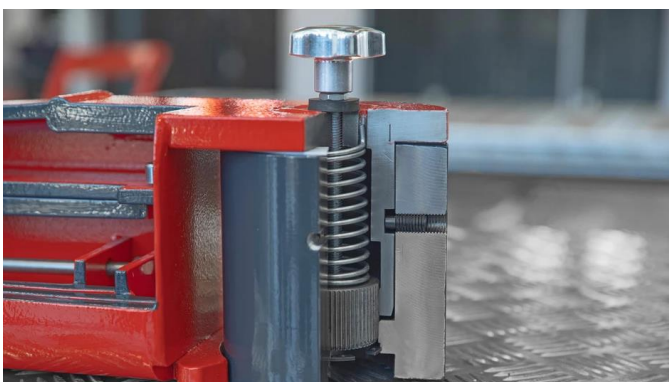

Wewnętrzny system blokowania ramienia

Dzięki podnośnikom kolumnowym generacji NxT firmy AUTOPSTENHOJ doświadczysz jakości na najwyższym poziomie!

Podnośniki naposadzkowe Maestro 2.50 & 2.60 generacji NxT to mocne, żywotne zapewniające płynną pracę i minimalne zużycie urządzenia. Maestro 2.50 & 2.60 stanowi jeden z najtrwalszych i najbardziej ergonomicznych podnośników 2-kolumnowych obecnie produkowanych.

Kolumny podnośników serii Maestro NxT wykonane są na konstrukcji rurowej, spawanej co nadaje im smukły wygląd i jednocześnie tworzy najmocniejszą konstrukcję na rynku.

Idealnie płynną pracę wózka wzniosu zapewniają perfekcyjnie zaprojektowane rolki prowadzące i tożyskowanie wózków.

Co więcej, taka konstrukcja zmniejsza opór, a tym samym zużycie do absolutnego minimum.

Maestro NxT Generation to uniwersalny, trwały, mocny podnośnik zapewniający doskonały dostęp do pojazdu oraz szybką i niezawodną pracę przez wiele lat.



ELWICO SERWIS SP. Z O.O. SP. K.
Ul. W. Kadłubka 35
02-496 Warszawa

Tel. +48 22 867-55-13, 22 662-49-43
Tel. kom. +48 501-496-829
biuro@elwico.com.pl www.elwico.com.pl