

Autoryzowany przedstawiciel producenta



www.elwico.com.pl
biuro@elwico.com.pl



Biglift 2.65 F550

Podnośnik elektrohydrauliczny z platformami udźwig do 6,5 t

NxT Generation – Podnośniki podpodłogowe

NxT Generation



Biglift 2.65 F550:

BIGLIFT 2.65 F 550 jest uniwersalnym elektrohydraulicznym podnośnikiem, opracowanym przez AUTOPSTENHOJ do szybkiego i łatwego podnoszenia szerokiej gamy samochodów dostawczych.

Wysoki, 6.5 tonowy udźwig urządzenia oraz długość najazdów 5,5 m zapewnia bezproblemowe unoszenie także samochodów dostawczych nowej generacji.

Każda jednostka podnosząca posiada odwrócony cylinder, pracujący w prowadzeniach wykonanych z niekorodującego, wysoko wytrzymałego, odlewane ciśnieniowo stopu aluminium.

Opcjonalne zastosowanie wyposażenia dodatkowego – np. oświetlenia najazdów, lub podnośnika osi dodatkowo zwiększa komfort obsługi także w przypadku samochodów dostawczych o większym rozstawie kół.

Konstrukcja:


- Dwa odwrócone cylindry z podwójnym zintegrowanym uszczelnieniem
- Elementy prowadzące wykonane z wysoko wytrzymałego niekorodującego stopu aluminium
- Wysoką żywotność urządzenia zapewniają teflonowe ślizgi
- Stemple wyposażone w system gwarantujący równomierną pracę nawet przy nierównym obciążeniu platform
- Zabudowa podnośnika w wodoszczelnej kasie stalowej (certyfikat na szczelność)
- Kompaktowy pulpit sterowniczy
- Sterowanie SPS - ograniczenie wysokości podnoszenia ustawiane indywidualnie.

Biglift 2.65 F550 - cechy:

- Solidne i trwałe cylindry powlekane chromem
- Elastyczny system synchronizacji i bezpieczeństwa
- Odporne na korozję elementy prowadzące
- Szerokie stabilne platformy z blokadą zjazdu



Biglift 2.65 F550

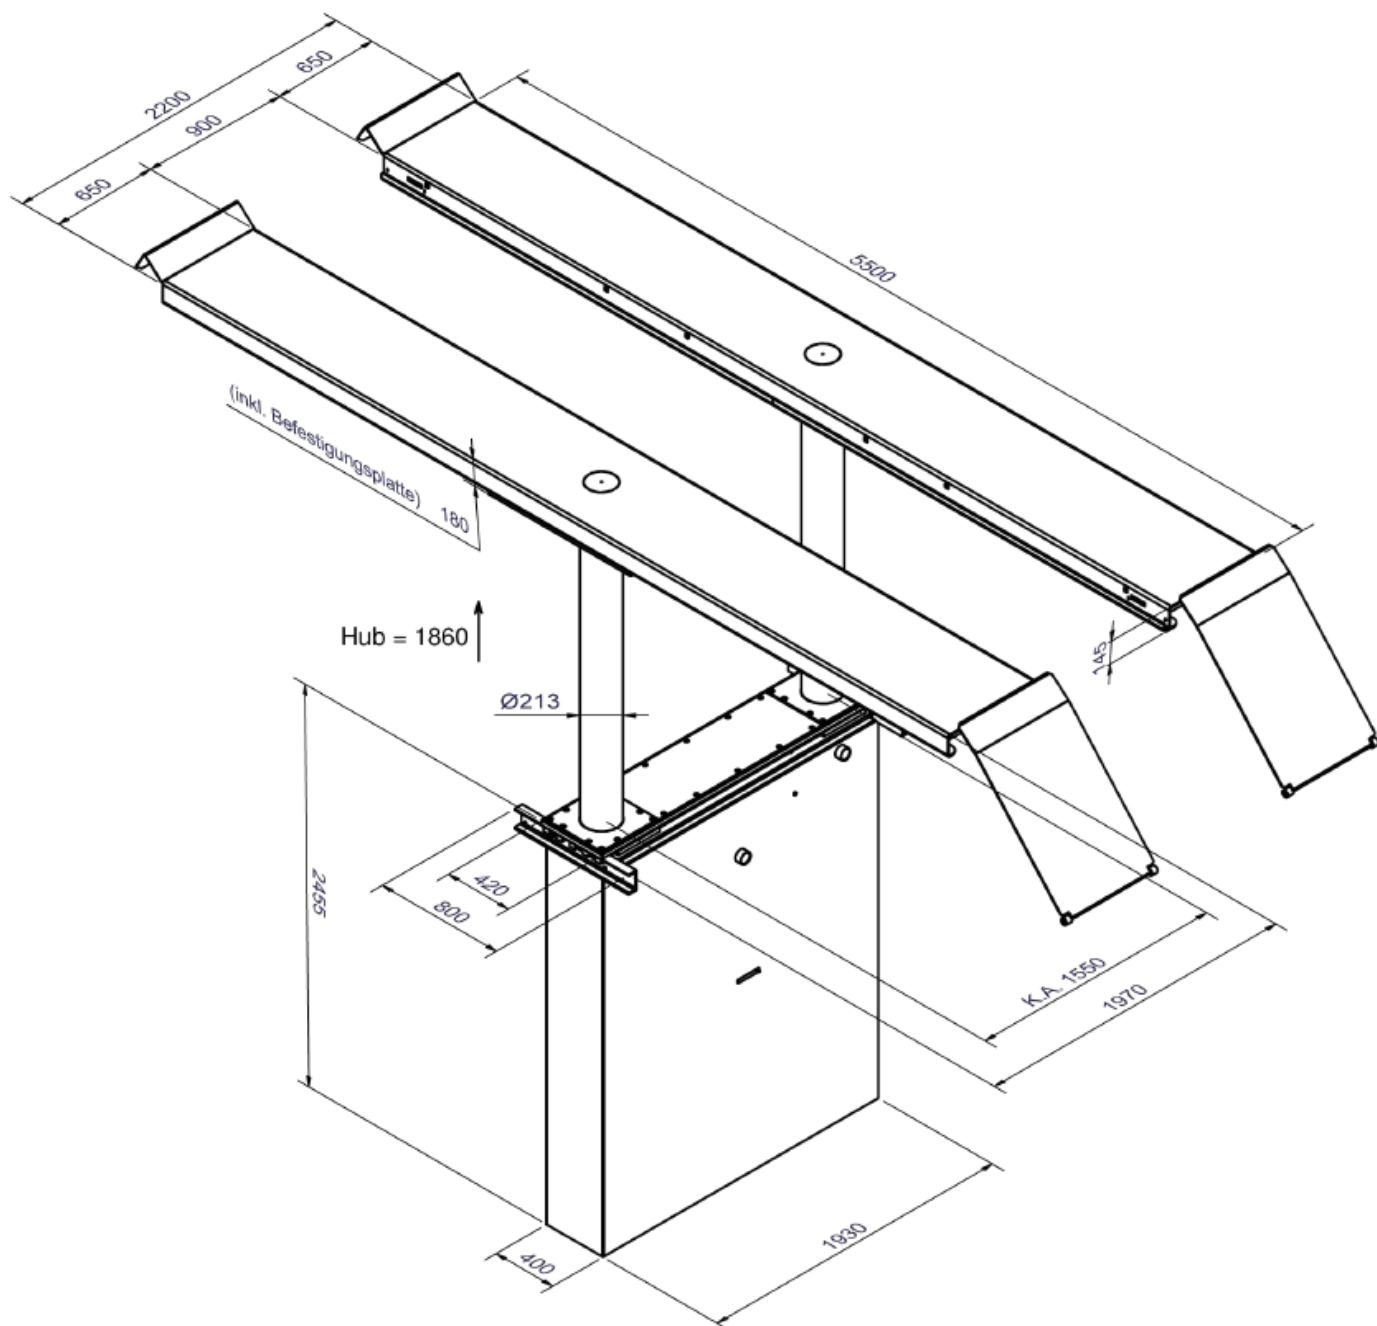

Biglift 2.65 F550

Dane techniczne

Udźwig	6.500 kg
Wysokość podnoszenia	1.860 mm
Wysokość robocza	3.350 mm
Średnica cylindra	2 x 213 mm
Odstęp między cylindrami	1.550 mm
Czas podnoszenia /opuszczania	około 45 s.
Głębokość fundamentu	2.625 m
Pompa hydrauliczna	3 kW
Ilość oleju	17 l
Zasilanie	400 V – 50 Hz – 16 A

Standardowy kolor:

Pv Premium: cynkowany i malowany na kolor RAL 9006

Pv Standard: ocynkowane ogniowo, bez malowania

Opcja dodatkowa:

Zestaw oświetlenia LED

Podnośnik osi

Platformy

Całkowita długość	Ok. 6.800 mm
Długość użytkowa platform	5.500 mm
Rozstaw osi	Ok. 5.000 mm
Szerokość platformy	605 mm
Odległość pomiędzy platformami	900 mm
Wysokość przejazdu	180 mm

Podnośnik osi (opcja)

Udźwig	2.600 kg
Wysokość podnoszenia	250 mm
Obsługa	Pneumatycznie - hydrauliczna
Pozycja podnoszenia	Środkowa / 790 - 1.460 mm

Warianty montażu:

Montaż na posadzce

Montaż zagłębiony



Antypoślizgowa powierzchnia



Belka synchronizacyjna



Podnośnik osi (opcja)



Oświetlenie LED (opcja)

