

UPLIFTING COMPANY

AUTOP **STENHOJ**

Autoryzowany przedstawiciel producenta

ELWICO
SERWIS

www.elwico.com.pl
biuro@elwico.com.pl

Biglift 2.55 Saa

Podnośnik elektrohydrauliczny z ramionami
udźwig do 5.5 t

Podnośniki podpodłogowe





Biglift 2.55 Saa:

Podwójne teleskopowe ramiona obrotowe z wysokością minimalną 98 - 145 mm, umożliwia bezproblemowe podnoszenie samochodów osobowych, busów, małych samochodów dostawczych, małych ciężarówek oraz pojazdów o wadze 5.5 ton.

Podnośnik BIGLIFT zapewnia pełny dostęp do całego podwozia co czyni go odpowiednim dla wszelkiego rodzaju napraw i konserwacji

Montowany standardowo wewnętrzny system blokowania ramion niezawodnie chroni przed wpływami zewnętrznymi.

Wytrzymałe cylindry o średnicy 213 mm zostały również zaprojektowane z myślą o długotrwałym użytkowaniu i dodatkowo uzupełniają wysoki poziom jakości.

System dwóch odwróconych cylindrów powlekanych chromem ze ślizgami wykonanymi z teflonu (certyfikat jakości) zapewnia wieloletnie i bezawaryjne użytkowanie.

Nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu podnośnik można bez problemu opuścić dzięki pneumatycznemu systemowi awaryjnego opuszczania.

Przeznaczony również do bezpiecznego podnoszenia pojazdów elektrycznych.





Biglift 2.55 Saa - cechy:

- Ramiona: smukłe, płaskie, mocne
- Podwójnie teleskopowe ramiona
- Mechaniczny system zapadkowy zintegrowany z zespołem hydraulicznym (tylko wersja Saa 265)
- Cylinder Ø213 mm: mocny, łatwy w utrzymaniu, trwały
- System blokowania ramion: chroniony i precyzyjnie regulowany
- Sterowanie: nowoczesna, niezawodna, intuicyjna obsługa

Prawdziwie wszechstronny produkt, który wyznacza standardy na rynku!


Biglift 2.55 Saa 230

Wyposażenie standardowe:

min. około 98 mm

maks. około 145 mm

(pozostałe nadstawki na zamówienie)

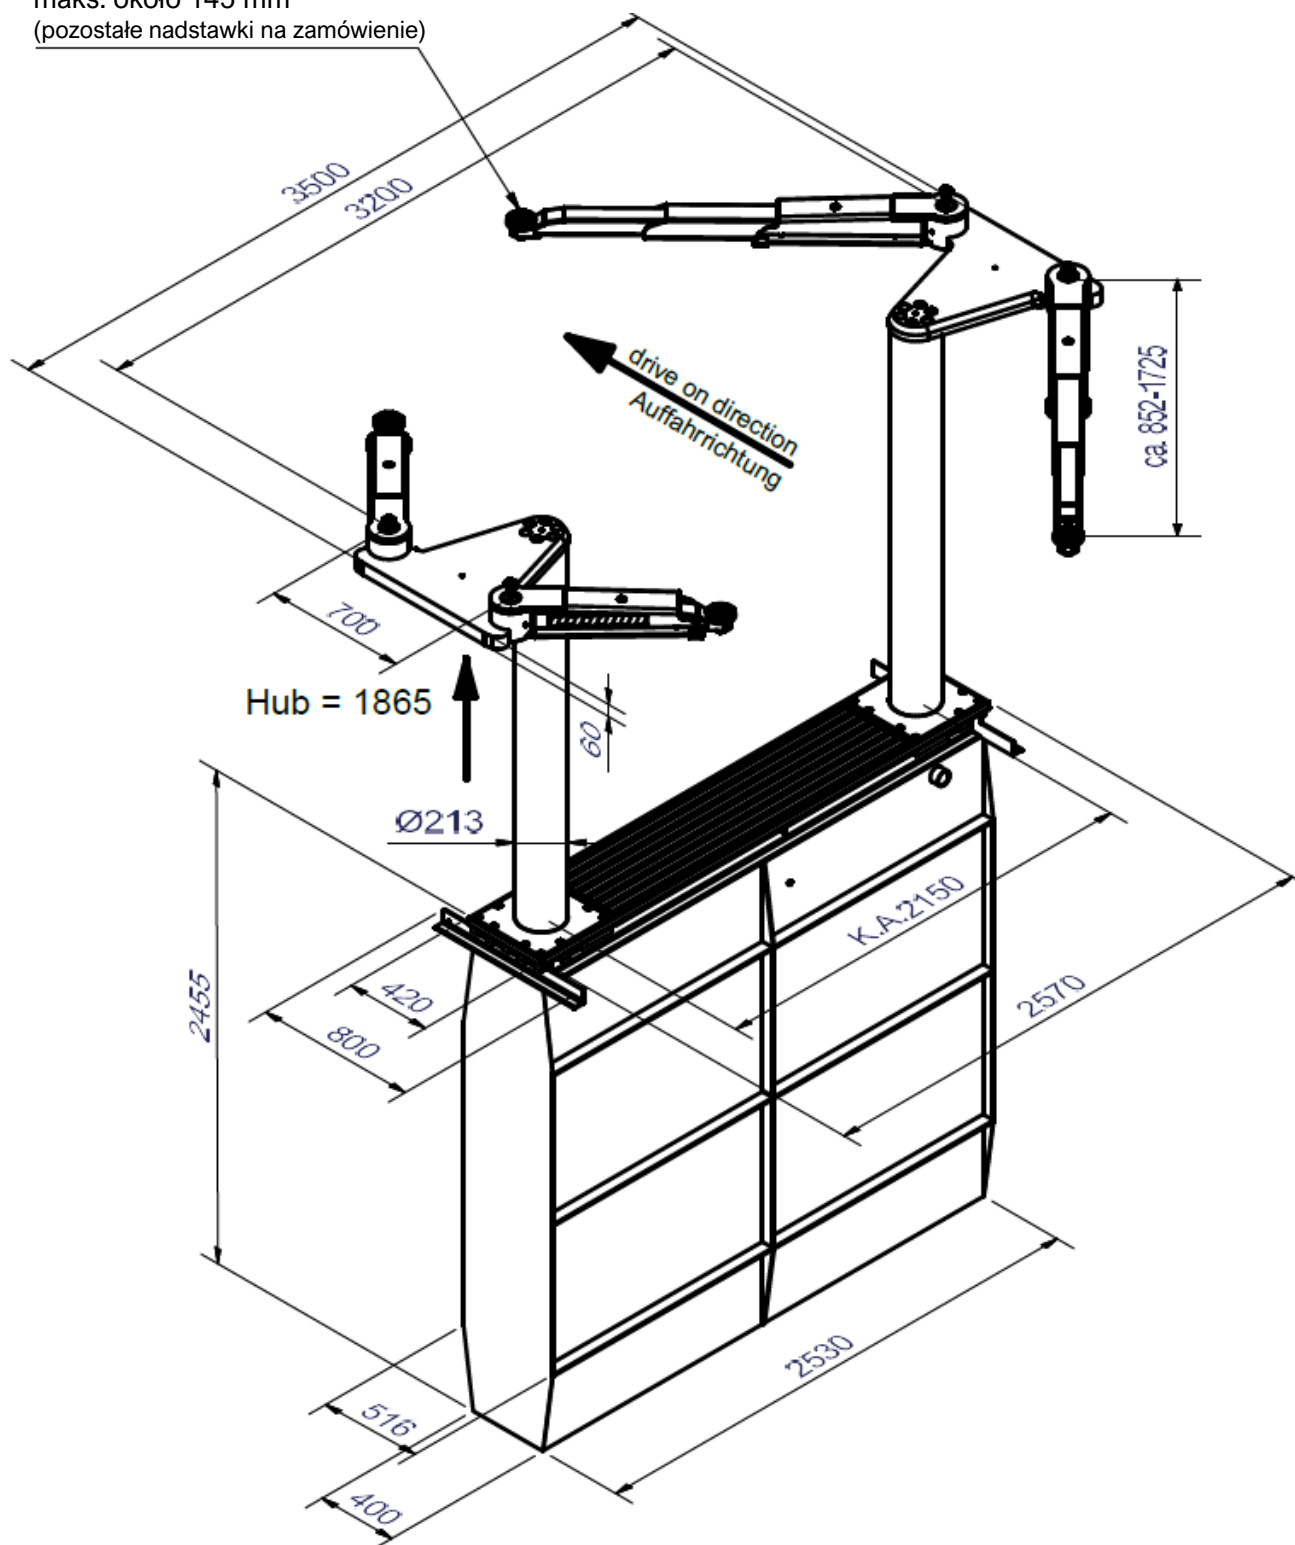


Biglift 2.55 Saa 265

Wposażenie standardowe:

min. około 98 mm

maks. około 145 mm

(pozostałe nadstawki na zamówienie)

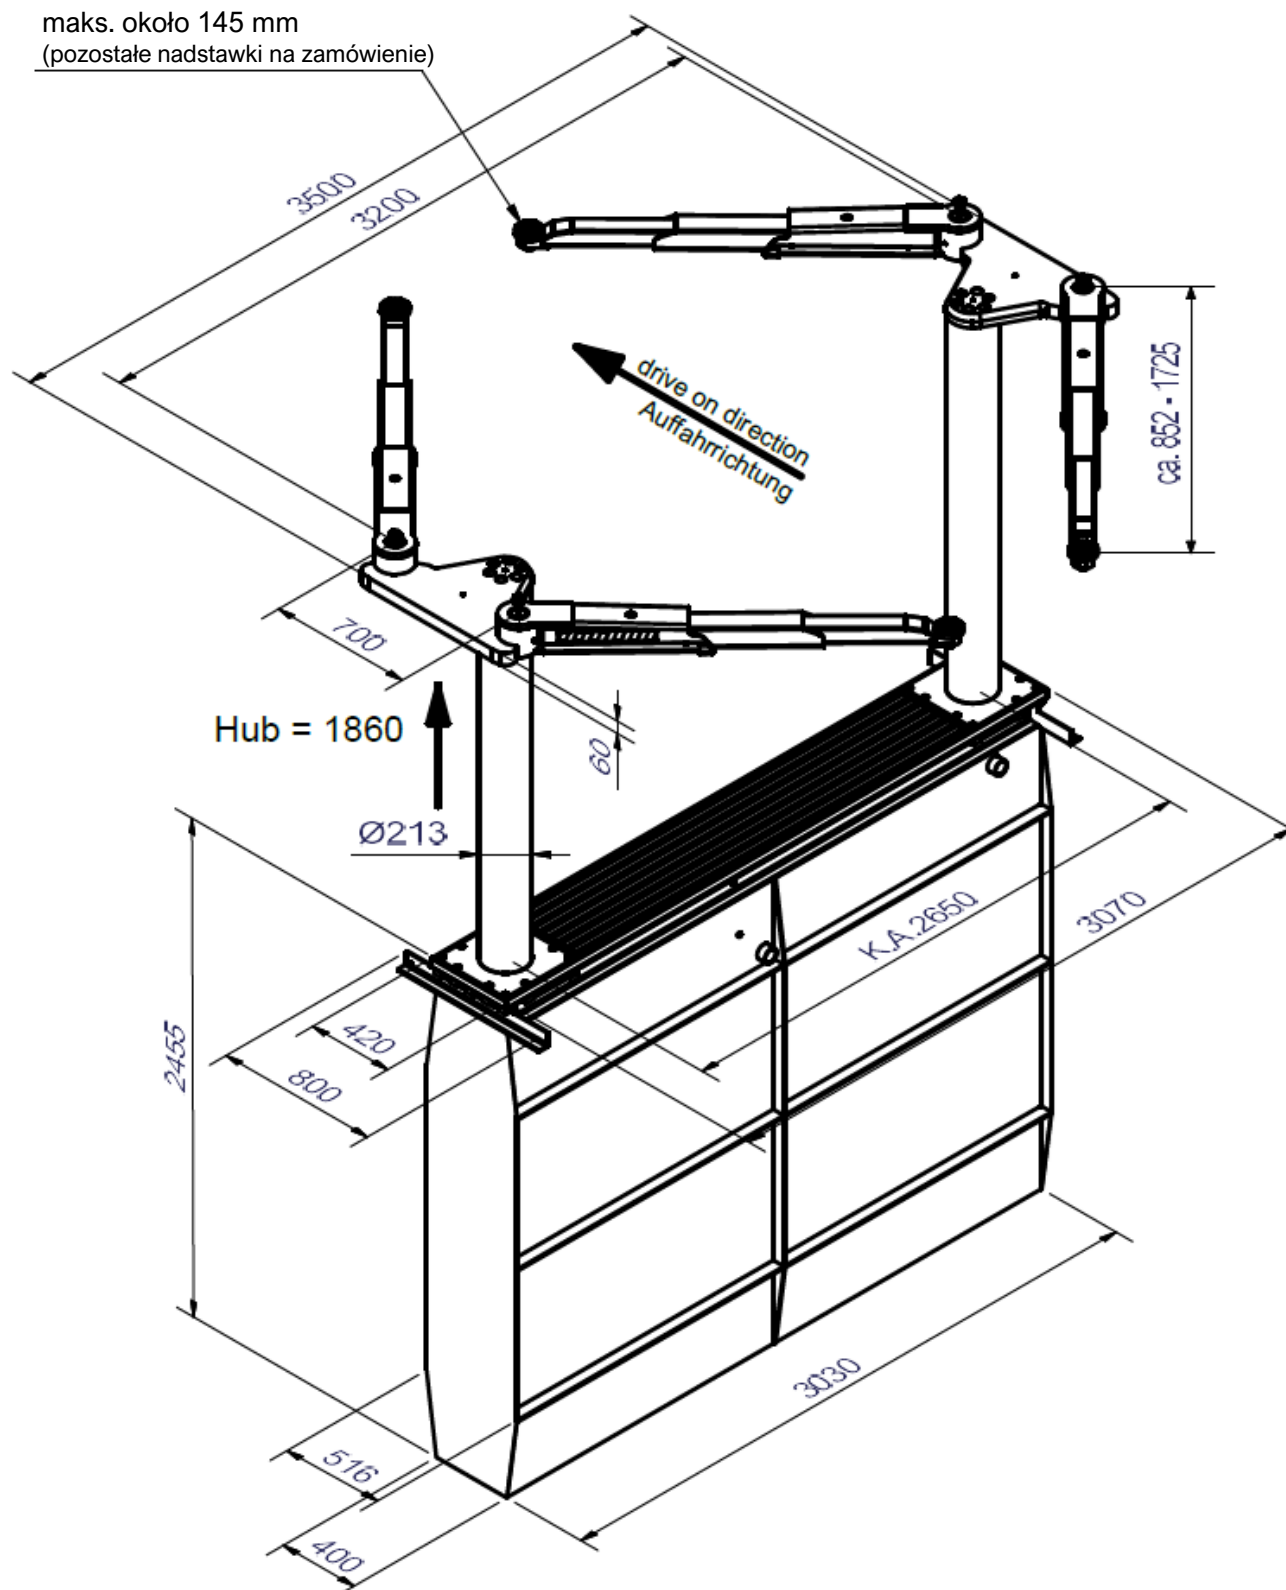

Dane techniczne	Saa 230	Saa 265
Udźwig	5.500 kg	5.500 kg
Wysokość podnoszenia	1.860 mm	1.860 mm
Wysokość robocza	1.995 – 2.055 mm	1.995 – 2.055 mm
Średnica cylindra	2 x 213 mm	2 x 213 mm
Odstęp między cylindrami	Saa 230: 2.150 mm	Saa 265: 2.650 mm
Czas podnoszenia /opuszczania	około 45 s.	około 45 s.
Głębokość fundamentu	2.625 m	2.625 m
Pompa hydrauliczna	3 kW	3 kW
Ilość oleju	17 l	17 l
Zasilanie	400 V – 50 Hz – 16 A	400 V – 50 Hz – 16 A

Główce nośne Saa	Saa 230	Saa 265
Całkowita szerokość	3.500 mm	3.500 mm
Standardowy zestaw nadstawek	11028 (135 – 195 mm)	11028 (135 – 195 mm)
Minimalna wysokość	135 – 195 mm	135 – 195 mm
Szerokość przejazdu	1.930 mm	2.430 mm
Długość ramion, min. - max.	835 – 1.725 mm	835 – 1.725 mm

Kaseta stalowa:

Cynkowana ogniowo
Malowana
Samonośna (Saa 230)

Opcje wyposażenia:

Szeroka gama dodatkowych nadstawek

Ocynkowanie i inne kolory - na zamówienie!

Montaż:

Głowica nośna w wersji naposadzkowej
Głowica nośna w wersji zagłębionej w licu posadzki
z pokrywami
Kaseta zawieszona w stropie





Biglift 2.55 Saa - akcesoria



E-Adapter do podnośników z ramionami obrotowym Ø 50 mm Nr 16046 | 1 zestaw = 4 sztuki

- Możliwość regulacji w 5 pozycjach
- Może być również stosowany jako zwykłe przedłużenie ramienia o 100 mm
- Blokowanie za pomocą dźwigni ręcznej dla optymalnego bezpieczeństwa
- Dopasowana konstrukcja zoptymalizowana pod kątem trudno dostępnych punktów podnoszenia
- Szybka i łatwa wymiana na uchwyty do kół lub nadstawki
- Stale niska wysokość minimalna
- Udźwig: 1000 kg

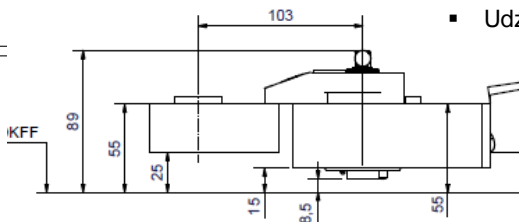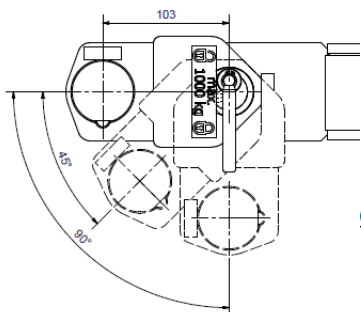

Nadstawka - nr art. 16008 (1 szt.) - pojedyncza teleskopowa
Zakres pracy:
98 - 145 mm
Do podnośników do max. 6.5 t



Nadstawka - nr art. 16007 (1 szt.) - pojedyncza teleskopowa
Zakres pracy:
147 - 238 mm
Do podnośników do max. 6.5 t

Multi-adapter

nr art. 16051 (1 szt.)
Udźwig na jeden multi-adapter: 1000 kg
Wkładki do multi-adapterów należy zamawiać osobno




Nr. art. 16053
Adapter

Nr. art. 16054
Adapter

Przedłużka

Nr. art. 16010
Przedłużka 50 mm
Nr. art. 16011
Przedłużka 100 mm



Uchwyt do kół 1500 kg - nr art. 14105 | 1 zestaw = 4 sztuki

- Odległość pomiędzy ramionami: 488 mm
- Średnica koła: od Ø600 mm
- Średnica koła < Ø600mm możliwa również z reduktorem
- Montaż centryczny



Reduktor (1000 kg) - nr art. 14104 | 1 zestaw = 4 sztuki dla średnicy koła < Ø600mm

W przypadku zastosowania reduktora maksymalne obciążenie zmniejsza się do 1000 kg na jeden uchwyt.

Biglift 2.55 Saa – akcesoria c.d.



11043 - Zestaw 2 nadstawek typu „pryzma” dedykowane do podnoszenia samochodów "Crafter/Sprinter" Ø 40mm



11040 - Zestaw 2 nadstawek typu „pin” do "Crafter/Sprinter" Ø 40mm, regulowana wysokość od 244 do 386mm

