

Biglift 2.65 Saaa

Elektro-hydrauliczny dwustemplowy podnośnik o udźwigu 6.5 t z ramionami nośnymi



Opis:

Kaseta:

- ☐ Wodoodporna stalowa kaseta

Jednostka podnosząca:

- ☐ Solidne i trwałe cylindry powlekane chromem
- ☐ Elastyczny system synchronizacji i bezpieczeństwa
- ☐ Odporne na korozję elementy prowadzące
- ☐ Silnik z pompą hydrauliczną - jeden kompaktowy podzespoł
- ☐ Ekologiczny olej hydrauliczny
- ☐ Pneumatyczny system awaryjnego opuszczania
- ☐ Pulpit sterowniczy z programowaniem wysokości podnoszenia
- ☐ Wyjątkowa stabilność, nawet przy niekorzystnym rozkładzie obciążenia, przy średnicy cylindrów 213 mm

Głowica nośna:

- ☐ Podwójnie teleskopowe ramiona
- ☐ System wewnętrznego blokowania ramion
- ☐ Niska pozycja spoczynkowa

Saaa 265:

- ☐ Mechaniczny system zapadkowy zintegrowany z zespołem hydraulicznym
- ☐ System przygotowania i uzdatniania powietrza

Standardowe kolory:

- ☐ Płyta bazowa: szara RAL 7016
- ☐ Ramiona: czerwone RAL 3020

Wersje:

- ☐ Saaa 145, Saaa 230, Saaa 265

Kaseta stalowa:

- ☐ Cynkowane ogniowo
- ☐ Malowana
- ☐ Samonośna (Saaa 230)

Montaż:

- ☐ Głowica nośna w wersji naposadzkowej
- ☐ Głowica nośna w wersji zagłębionej w licu posadzki z pokrywami
- ☐ Kaseta zawieszona w stropie

Opcje wyposażenia:

- ☐ Szeroka gama dodatkowych nadstawek

Ocynkowanie i inne kolory - na zamówienie!

Zastosowanie

- ☐ Stanowiska naprawcze
- ☐ Blacharnie

Rekomendacje

- ☐ **Saaa 145:**
Grupa Volkswagen
- ☐ Saaa 230:
Renault,
Grupa Volkswagen
- ☐ Saaa 265:
Mercedes-Benz,
Grupa Volkswagen



ELWICO SERWIS SP. Z O.O.
ul. W. Kadłubka 35
02-496 Warszawa
www.elwico.com.pl

tel. + 48 501-496-829
tel. +48 22 662-49-43
tel. +48 22 867-55-25




Dane techniczne

Udźwig	6.500 kg
Wysokość podnoszenia	1.865 mm
Wysokość robocza	2.000 – 2.060 mm
Średnica cylindra	2 x 213 mm
Odstęp między cylindrami	Saaa 145: 1.350 mm Saaa 230: 2.150 mm Saaa 265: 2.650 mm
Czas podnoszenia /opuszczania	około 45 s.
Głębokość fundamentu	2.625 m
Pompa hydrauliczna	3 kW
Ilość oleju	18 l
Zasilanie	230 / 400 V – 50 Hz – 16 A

Główce nośne Saa

Całkowita szerokość	3.350 mm
Standardowy zestaw nadstawek	11028 (135 – 195 mm)
Minimalna wysokość	135 – 195 mm
Szerokość przejazdu	Saaa 230: 1.930 mm Saaa 265: 2.430 mm
Długość ramion, min. - max.	770 – 1.640 mm

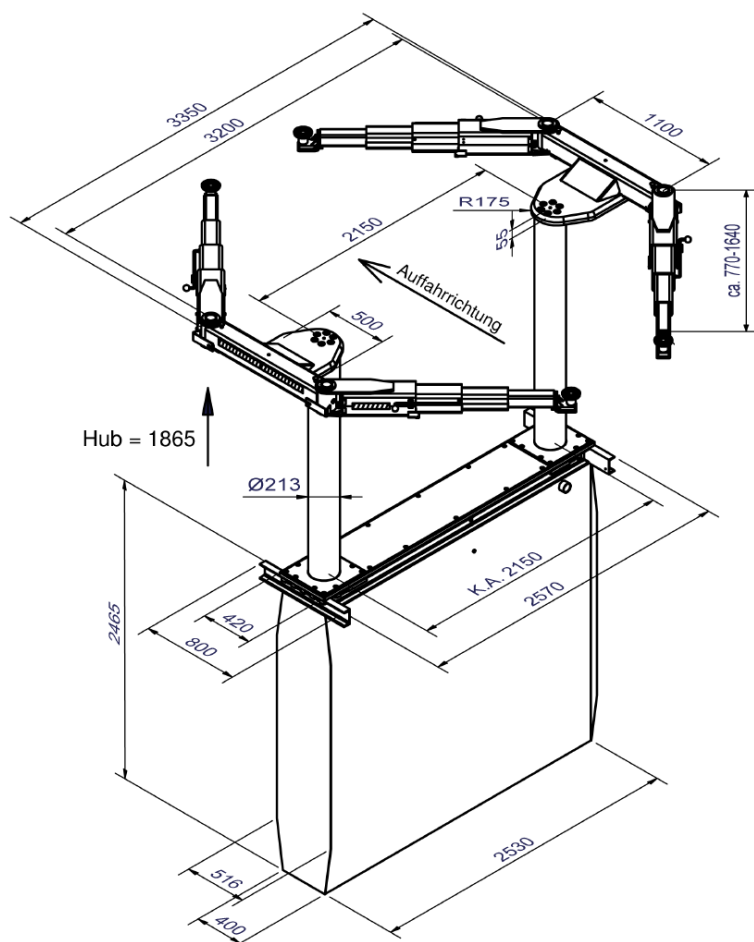

Potrójne teleskopowe ramiona z prowadzeniem rolkowym



Opcje wyposażenia, szeroki wybór nadstawek



Wewnętrzna blokada ramion