

UPLIFTING COMPANY

AUTOP **STENHOJ**

Autoryzowany przedstawiciel producenta

ELWICO
SERWIS

www.elwico.com.pl
biuro@elwico.com.pl

Mascot 40H

Dwukolumnowy podnośnik elektrohydrauliczny
o udźwigu 4 t

Podnośniki kolumnowe



Jeśli chodzi o wysoką jakość, zwracamy uwagę na szczegóły.

Seria Mascot:

Podnośniki dwukolumnowe z serii Mascot to wielofunkcyjne stanowiska robocze o bardzo dobrym zakresie podnoszenia i niskiej minimalnej wysokości, zgodnie ze specyfikacjami OEM tj. producentów marek samochodowych.

Podnośniki Mascot są standardowo wyposażone w przełącznik dwubiegowego podnoszenia, który może zmniejszyć prędkość opuszczania. Jest to szczególnie przydatne podczas wyjmowania akumulatorów samochodów elektrycznych, gdy wymagane jest powolne i kontrolowane opuszczanie pojazdu.

W razie potrzeby standardowe ustawienie krótkiego podniesienia z blokady bezpieczeństwa przed opuszczeniem można zmienić na natychmiastowe opuszczenie za pomocą przełącznika na jednostce sterującej.

Dla zapewnienia wysokiej wydajności i efektywności pracy seria Mascot ma drugą jednostkę sterującą wyposażoną w przyłącze sprężonego powietrze i złącze zasilania (gniazda).

Wszystkie podnośniki Mascot mają niezawodny układ hydrauliczny i gwarantują długą żywotność przy niskich kosztach eksploatacji.





Najważniejsze cechy serii Mascot:

- Niska wysokość minimalna
- Stabilne, asymetrycznie montowane kolumny
- Mocne siłowniki hydrauliczne
- Uniwersalny obszar podnoszenia
- Funkcje premium w wersji standardowej

Prawdziwie wszechstronny produkt, który wyznacza standardy na rynku!

Mascot 40 H

Udźwig	4000 kg
Wysokość podnoszenia	1900 mm
Wysokość robocza	1999 - 2066 mm
Czas podnoszenia/opuszczania	~ 30 sek.
Silnik	3 kW
Napięcie	3x 400 V – 60 Hz – 16 A

Konstrukcja nośna ramienia

Zakres regulacji nadstawek podnoszących	F: 90 - 166 mm
Min. wysokość	90 mm
Szerokość przejazdu	2405 mm
Szerokość między kolumnami	2740 mm
Całkowita szerokość zewnętrzna	3500 mm
Całkowita wysokość kolumny	3995 + 225 mm
Długość ramienia z przodu, min. - maks.	F DT: 600 - 1245 mm
Długość ramienia z tyłu, min. - maks.	F DT: 750 - 1445 mm

Elektrohydrauliczny podnośnik 2-kolumnowy o udźwigu 4 t

Standardowy kolor:

- Ramiona: RAL 3020
- Kolumny: RAL 7016

Opcjonalne dodatki:

- Dostępne z różnymi wysokościami portalu
- Oświetlenie LED
- Przedłużenie płyty podstawy dla słabych warunków podłoża
- Duży program dodatkowych nadstawek, w zależności od typu pojazdu








Jednostka sterująca ze zintegrowanym złączem sprężonego powietrza i elektrycznym

Standard:

- Jednostka sterująca na obu kolumnach
- Jednostki sterujące ze zintegrowanym złączem sprężonego powietrza i elektrycznym
- Przełącznik do powolnego opuszczania
- Przełącznik do bezpośredniego opuszczania, bez podnoszenia z zapadki



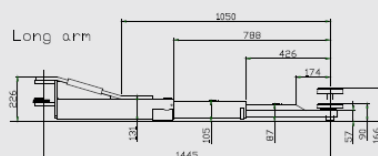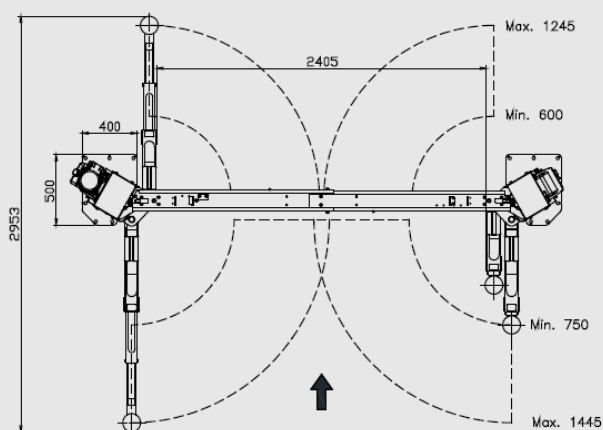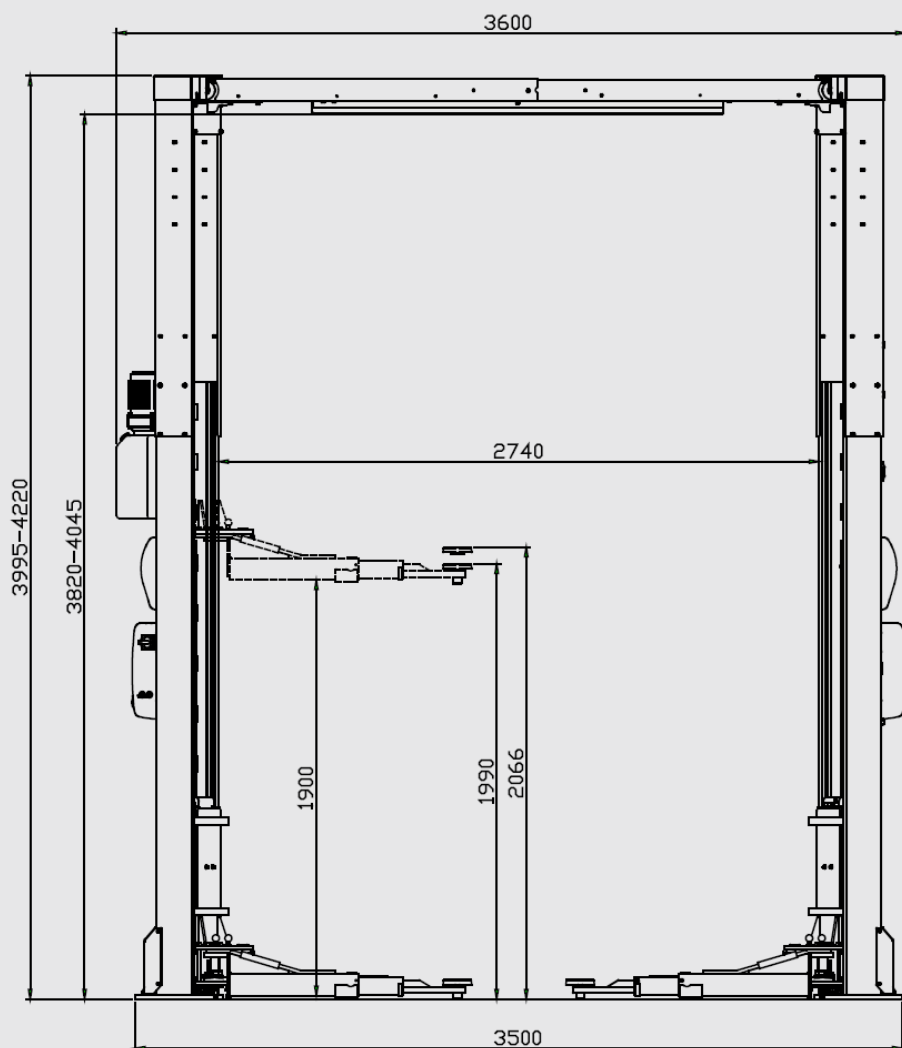

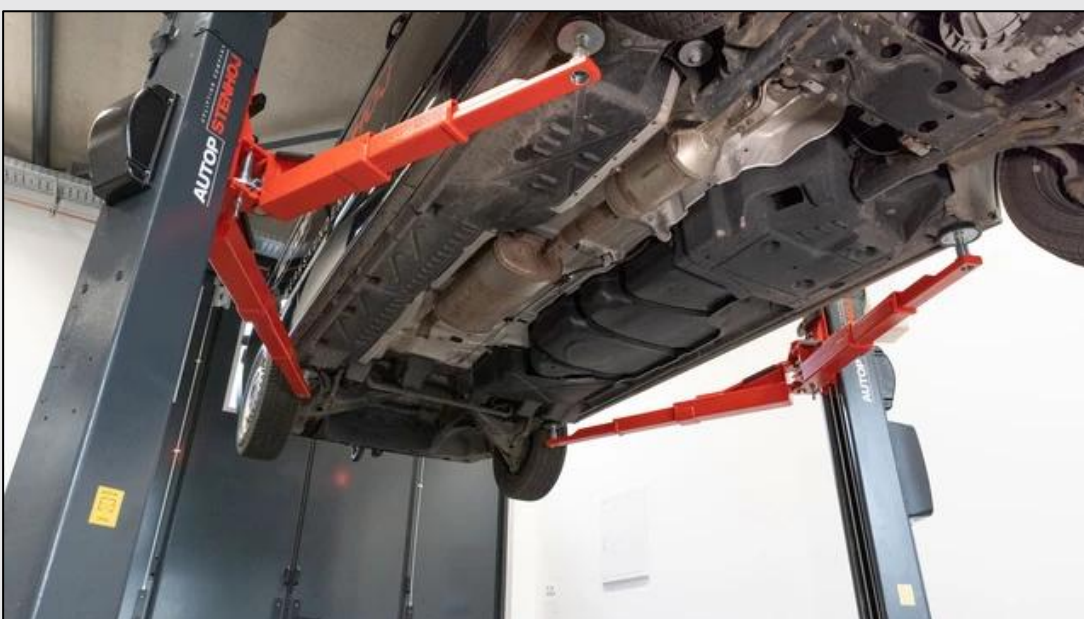

OPCJE WYPOSAŻENIA:

