

Autoryzowany przedstawiciel producenta

UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ

ELWICO

www.elwico.com.pl biuro@elwico.com.pl




Maestro 2.32 NxT

Podnośnik elektromechaniczny z ramionami udźwig do 3.2 t

NxT Generation – Podnośniki kolumnowe

NxT Generation

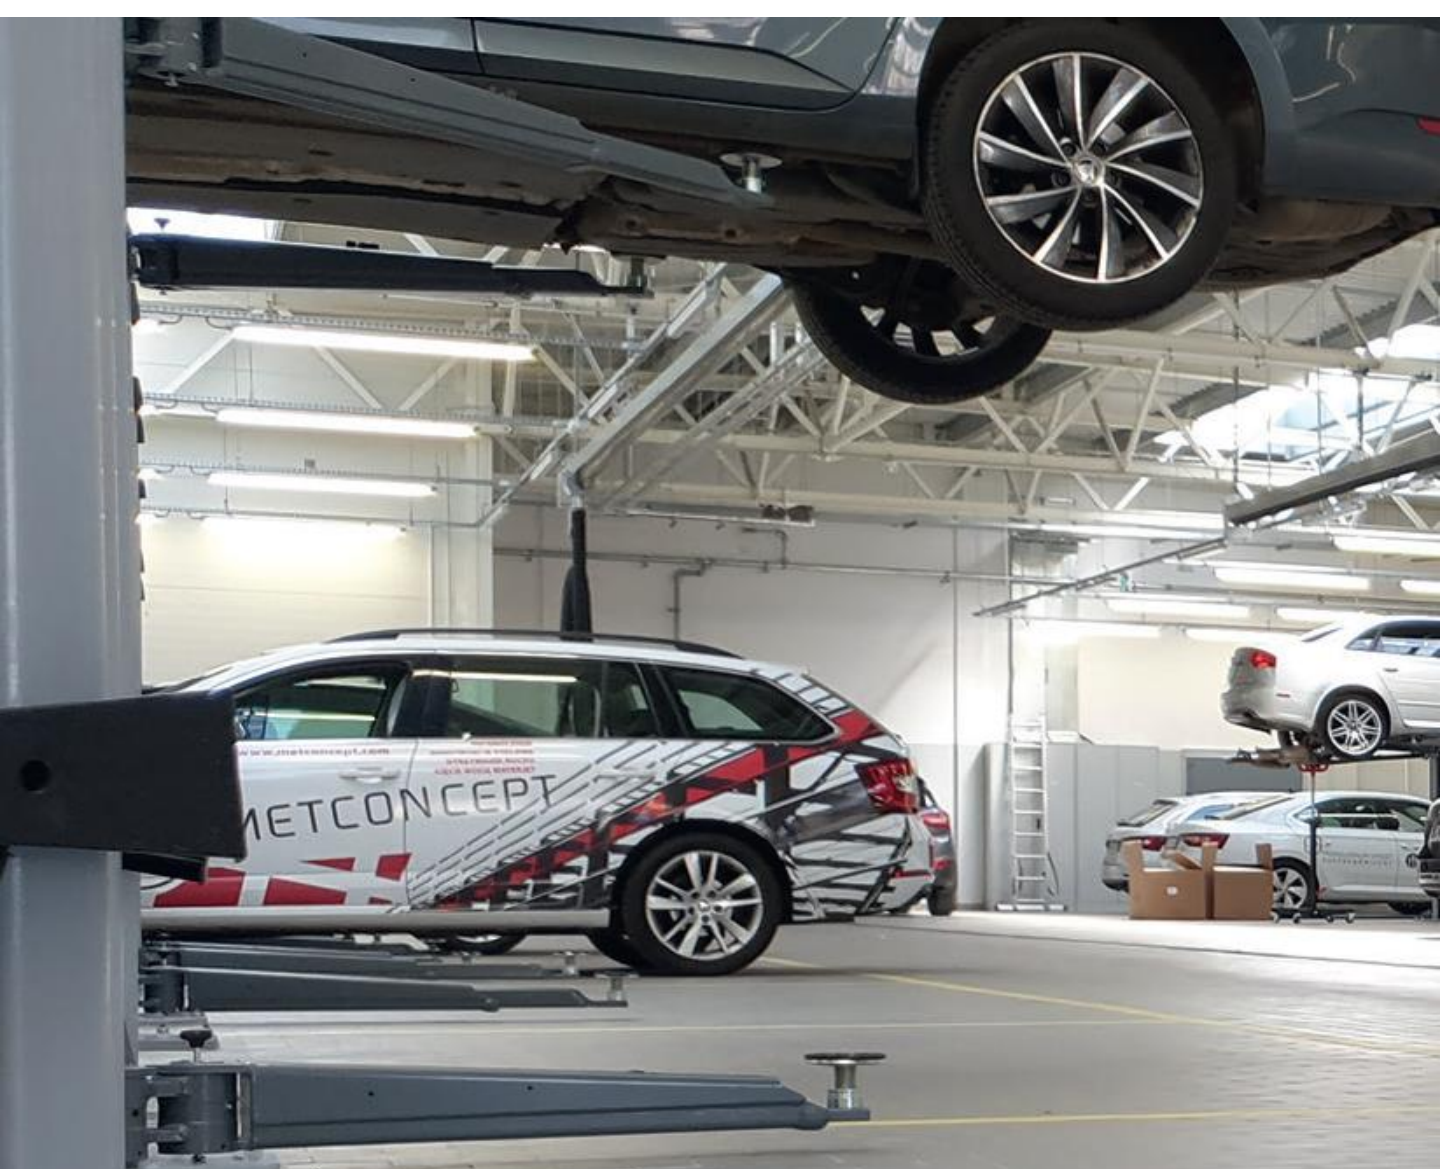

Maestro 2.32 NxT

Wysokiej jakości podnośniki 2-kolumnowe serii Maestro 2.32 NxT.

Podnośniki posiadają konstrukcję rurową kolumn co zapewnia ich wyjątkową trwałość i stabilność pracy.

Niezawodną eksploatację gwarantują łożyskowane wózki z rolkami prowadzącymi w kolumnach.

Śruba walcowana na zimno posiada wyjątkowo długą żywotność.

Kolumny rozmieszczone są asymetrycznie, co umożliwia optymalny kąt otwarcia drzwi pojazdu.

Podnośniki kolumnowe Maestro 2.32 NxT wyposażone są również w zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzwi pojazdu podczas wsiadania i wysiadania.

Ramiona obrotowe są wyjątkowo płaskie, co zapewnia niską wysokość minimalną.

Wewnętrzny system blokowania ramienia, zabezpieczony przed wilgocią i zanieczyszczeniami z blokadą 360°



Najważniejsze cechy Maestro 2.32 NxT:

- Rurowa spawana konstrukcja kolumn
- Śruba walcowana na zimno gwarantująca szczególnie długą żywotność
- Uniwersalny obszar podnoszenia z niską pozycją ramion
- Rozwiązanie PREMIUM: uniwersalne, trwałe, mocne





Maestro 2.32 NxT

Dane techniczne


| | |
|------------------------------|--|
| Udźwig | 3200 kg |
| Długość skoku | 1900 mm |
| Wysokość robocza | F: 1985 - 2015 mm CF: 1990 - 2145 mm CF-08: 1995 - 2155 mm |
| Czas podnoszenia/opuszczania | ~ 40 sec. |
| Silnik | 2 x 2.8 kW |
| Zasilanie | 2x 400V - 50 Hz - 25 A |

| | |
|--|--|
| Nadstawka podnosząca z podnośnikiem | F: 85 - 115 mm CF: 90 - 245 mm CF-08: 95 - 255 mm |
| Całkowita wysokość kolumny | 2713 mm |
| Całkowita wysokość z portalem | 4050/4350 mm |
| Szerokość przejazdu | 2100 - 2300 mm |
| Szerokość między kolumnami | 2380 - 2580 mm |
| Szerokość całkowita - zewnętrzne krawędzie płyt podstawy | 3120 - 3320 mm |
| Szerokość całkowita - zewnętrzne krawędzie kolumn | 2920 - 3120 mm |
| Długość ramienia z przodu, min.-maks. | F ST: 540 - 850 mm CF ST: 580 - 890 mm CF-08 ST: 555 - 840 mm |
| Długość ramienia z tyłu, min.-maks. | F ST: 900 - 1425 mm CF ST: 935 - 1425 mm CF-08 ST: 920 - 1415 mm |


Wymiar Maestro 2.32 NxT ST ST

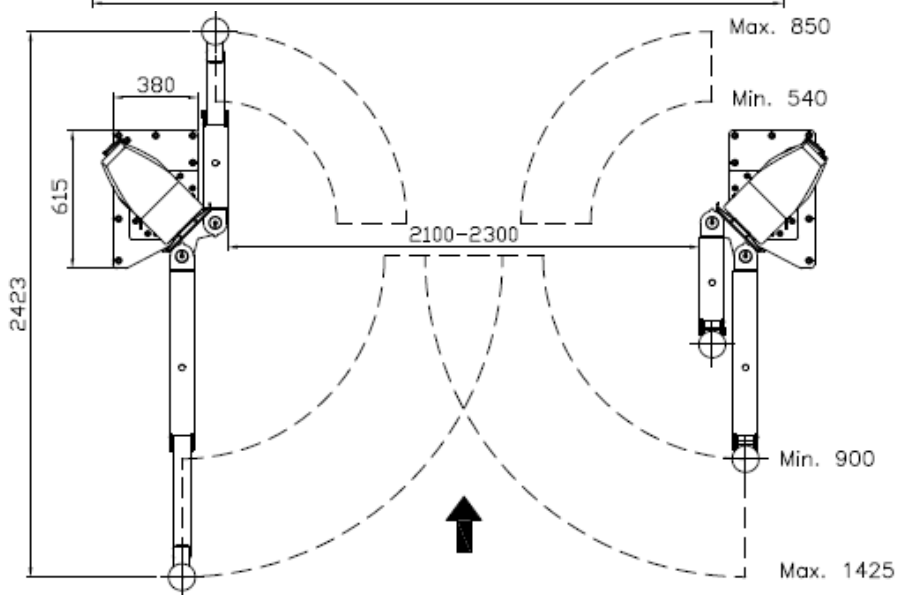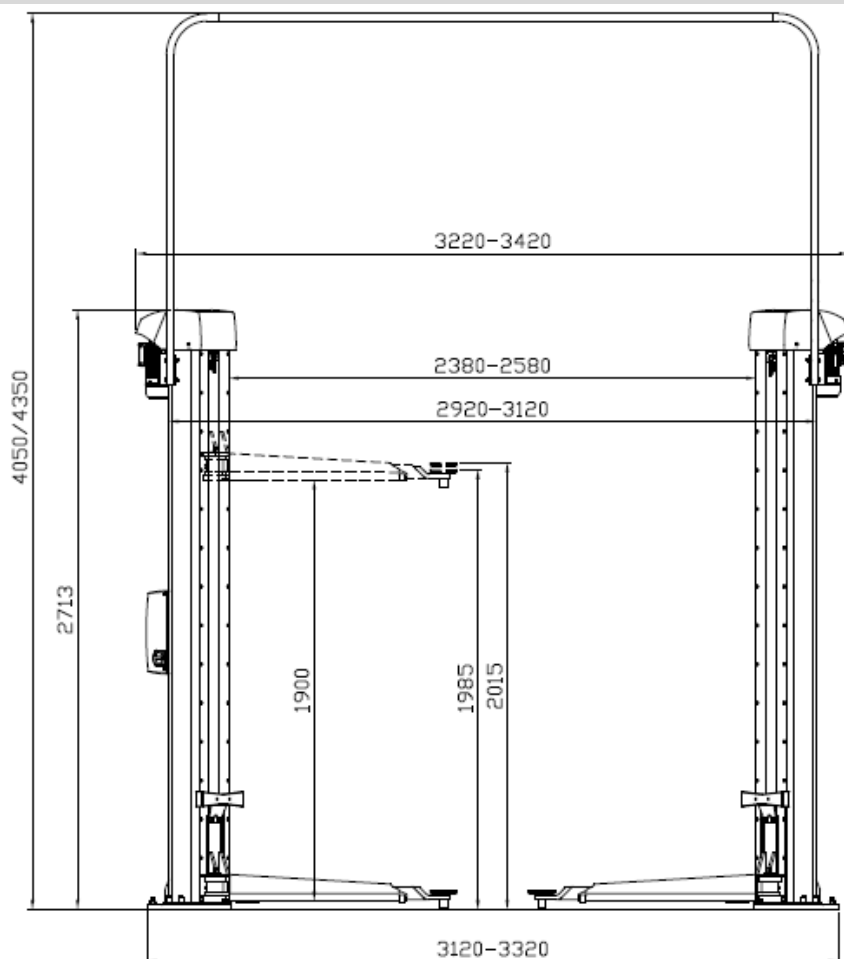

Short arm

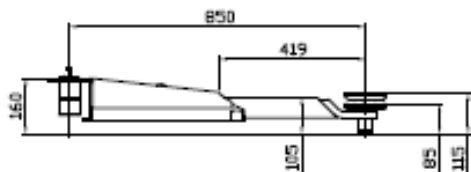

Long arm

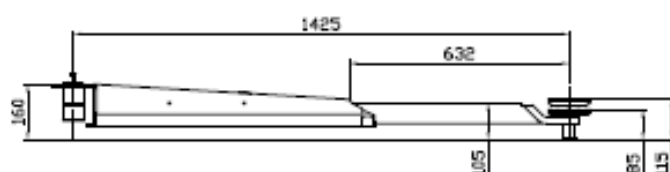

Maestro 2.32 NxT

Maestro 2.32 NxT

ST/ST = pojedyncze długie ramiona teleskopowe z przodu i z tyłu

Opcje wyposażenia dodatkowego:

- Zasilanie od dolnej części kolumny - wersja specjalna dostępna wyłącznie na zamówienie
- Zestaw oświetlenia LED
- Zestaw energetyczny do przyłącza sprężonego powietrza i gniazdko 230 V
- Duży program dodatkowych nadstawek, w zależności od typu pojazdu (do wariantu F)

Warianty:

- F = talerzyk w końcówce łapy typu Flex (wymienny z bolcem)
- CF = końcówka łapy typu Combiflex
- CF-08 = końcówka łapy typu Combiflex-08

Standardowy kolor:

- Ramiona: RAL 7016
- Kolumny: RAL 7016

Opcjonalny kolor :

- Ramiona RAL 3020



F = talerzyk w końcówce łapy typu Flex (wymienny z bolcem)



CF = końcówka łapy typu Combiflex



CF-08 = końcówka łapy typu Combiflex-08



Duży program dodatkowych nadstawek, w zależności od typu pojazdu (do wariantu F)



Przykładowa kolorystyka podnośników

Maestro 2.32 NxT



Wewnętrzny wózek nośny zapewniający właściwe obciążenie pomiędzy śrubą i nakrętkami nośnymi



System nakrętki głównej i zabezpieczającej




Kolumny wykonane są na konstrukcji rurowej, spawanej



Niska wysokość minimalna



Wewnętrzny system blokowania ramienia

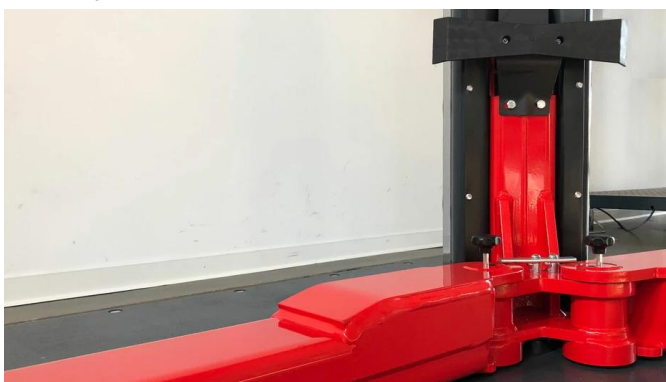

Zabezpieczenia gumowe na kolumnie przed uszkodzeniem drzwi samochodu

Dzięki podnośnikom kolumnowym generacji NxT firmy AUTOPSTENHOJ doświadczysz jakości na najwyższym poziomie!

Podnośniki naposadzkowe Maestro 2.32 generacji NxT to mocne, żywotne zapewniające płynną pracę i minimalne zużycie urządzenia. Maestro 2.32 stanowi jeden z najtrwalszych i najbardziej ergonomicznych podnośników 2-kolumnowych obecnie produkowanych.

Kolumny podnośników serii Maestro 2.32 NxT wykonane są na konstrukcji rurowej, spawanej co nadaje im smukły wygląd i jednocześnie tworzy najmocniejszą konstrukcję na rynku.

Idealnie płynną pracę wózka wzniosu zapewniają perfekcyjnie zaprojektowane rolki prowadzące i łożyskowanie wózków.

Co więcej, taka konstrukcja zmniejsza opór, a tym samym zużycie do absolutnego minimum.

Maestro NxT Generation to uniwersalny, trwały, mocny podnośnik zapewniający doskonały dostęp do pojazdu oraz szybką i niezawodną pracę przez wiele lat.



ELWICO SERWIS SP. Z O.O. SP. K.
Ul. W. Kadłubka 35
02-496 Warszawa

Tel. +48 22 867-55-13, 22 662-49-43
Tel. kom. +48 501-496-829
biuro@elwico.com.pl www.elwico.com.pl