

# Major 6230

Czterokolumnowy podnośnik elektrohydrauliczny o udźwigu 6.2 t



## Zastosowanie

- ☐ Recepcja
- ☐ Stanowiska naprawcze

## Rekomendacje

- ☐ Renault

## Opis:

### Kolumny:

- ☐ Zawór zatrzymania awaryjnego
- ☐ System zapadek
- ☐ Poziomowanie za pomocą pneumatycznych zapadek
- ☐ Pompa i skrzynka sterownicza w kolumnie
- ☐ Przycisk kontrolny z sygnałem akustycznym
- ☐ Siłownik hydrauliczny pod lewą platformą
- ☐ Napęd elektrohydrauliczny
- ☐ Zawór opuszczania awaryjnego

### Platformy:

- ☐ Jedna ruchoma platforma w standardzie
- ☐ Platformy przygotowane do podnośnika osi

### Kolor standardowy:

- ☐ Podjazdy: RAL 3020 – czerwony
- ☐ Kolumny i platformy: RAL 7016 – szary

### Wersje:

- ☐ Rampy najazdowe i ograniczniki do montażu na posadzce
- ☐ Wersja zagłębiona
- ☐ 55 – platformy 5500 mm
- ☐ 60 – platformy 6000 mm

### Opcjonalne dodatki:


- ☐ Zestaw oświetleniowy LED
- ☐ Zestaw przedłużenia ramp



System zapadek



Skrzynka sterownicza na kolumnie

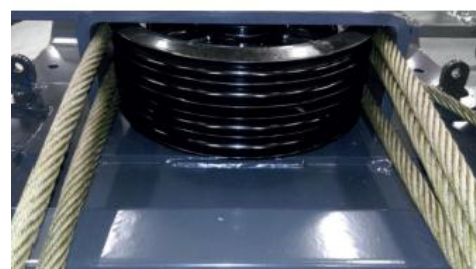

Podnoszenie i opuszczanie za pomocą lin



ELWICO SERWIS SP. Z O.O. SP. K  
ul. W. Kadłubka 35  
02-496 Warszawa  
www.elwico.com.pl

tel. + 48 501-496-829  
tel. +48 22 662-49-43  
tel. +48 22 867-55-25



#### Dane techniczne

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Udźwig                        | 6.200 kg                         |
| Wysokość podnoszenia          | 1.670 mm                         |
| Wysokość robocza              | 1.820 mm                         |
| Czas podnoszenia /opuszczania | około 48 / 58 s.                 |
| Silnik                        | 3 kW                             |
| Zasilanie                     | 3x230 / 400V – 50 Hz – 25 / 16 A |

#### Platformy

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Długość podnośnika                    | 6.780 / 7.280 mm |
| Długość platformy                     | 5.500 / 6.000 mm |
| Rozstaw osi, min. - max.              | regulowany       |
| Szerokość platformy                   | 630 mm           |
| Odstęp między platformami             | 725 – 1.210 mm   |
| Minimalna wysokość                    | 170 mm           |
| Szerokość wewnętrzna między kolumnami | 3.000 mm         |
| Szerokość zewnętrzna                  | 3.432 mm         |
| Wysokość podnośnika                   | 2.235 mm         |

