

MONTAŻOWNICA BEZSZCZĘKOWA

SP 29.26



Bezszczękowa montażownica z opatentowanym systemem pamięci położenia głowicy

- Stół montażowy z centralnym mocowaniem – odpowiedni dla różnych rodzajów kół.
- Silnik elektryczny z różnymi możliwymi prędkościami pracy.
- Montażownica do wszystkich typów kół – do max 45" (1143 mm) do obręczy od 10" do 26" i max szerokości koła 15".
- Z szybkim mocowaniem, przesuwym horyzontalnie ramieniem oraz podwójną rolką
- podwójny efekt bocznego odparzania.

W standardzie:

- zestaw do pompowania z manometrem i zaworem wyrównującym ciśnienie
- inflator
- podnośnik koła
- ramię pomocnicze



Dane techniczne SP 29.26

Średnice blokady obręczy	10" - 26"
Maksymalna szerokość koła	15"
Maksymalna średnica koła	45"
Siła nacisku odpiekacza	1200 kg
Siła nacisku łopaty bocznej	3600 kg
Silnik	1,5 kW/ + 0,75 kW
Zalecane ciśnienie robocze	8 - 10 bar
Waga	330 kg

Sterowanie „pamięcią”
głowicy. Wystarczy umieścić ją
po raz pierwszy, a następnie
wróci do tej samej pozycji,
naciskając pedał

Kolumna z ruchem
pionowym –
oszczędzającym miejsce

Opatentowane
narzędzie z odpornego
na zarysowania
materiału syntetycznego

Dźwignia do szybkiego
zwalniania ramienia
głowicy

Kontrola położenia
dźwigni rolki
monerskiej

Łatwa obsługa
przystawki

Proste i szybkie
blokowanie

Mocowanie opony
za pomocą
szybkozłęczki

Prosty demontaż
opon - obrót rolki
o 180 °

1 + 2 + 3

1

2

3

Nakładka z tworzywa sztucznego
odpornego na zarysowania



WERSJA D

Regulowana prędkość
od 0 do 16 obr./min


ELWICO
SERWIS

Łatwy montaż i
demontaż opony

Szybkie
blokowanie
(standard dla
wszystkich wersji)

Dwie pozycje uchwytu
blokującego

Sterowanie „pamięcią”
głowicy. Wystarczy umieścić ją
po raz pierwszy, a następnie
wróci do tej samej pozycji,
naciskając pedal

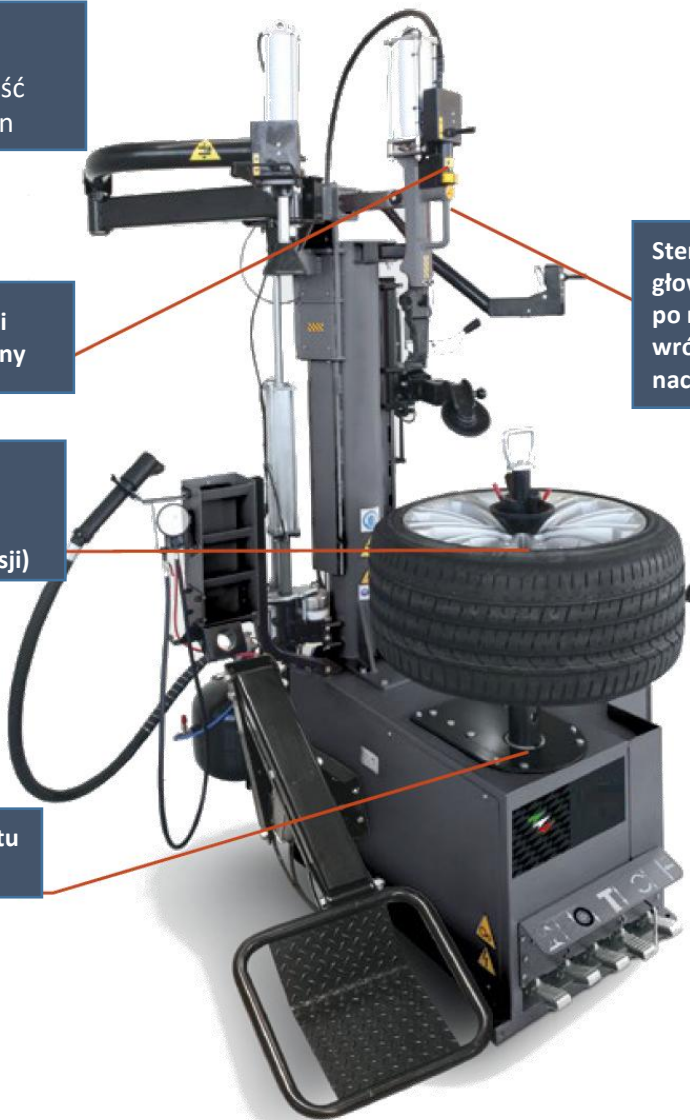

WERSJA S

1 + 2 + 3

1 PLUS91AKC
PRZYSTAWKA

2 G800A123
INFLATOR

3 G800A121NP
PODNOŚNIK KOŁA



Głowica boczna




Wyposażenie standardowe



Głowica monterska do opon niskoprofilowych



Osłona uchwytu



Adapter centrujący



Przedłużka i osłona



Szybkozłączka obręczy



Wydajny system iz inflatorem do pompowania opon odpowiedni dla każdej średnicy felgi.



Opcja

Wymiary montażownicy

