

MONTAŻOWNICA BEZSZCZĘKOWA SP590.30



W pełni automatyczna montażownica SP590.30 zapewnia bezproblemową obsługę ogumienia wszystkich typów opon.

- System bezłyżkowy
- System szybkoocucjącej nakrętki i osadzenia felgi
- Łańcuchowy system synchronizacji ruchów wszystkich trzech ramion roboczych
- Wzmacniacz siły ruchów ramion roboczych
- Pionowy, pneumatyczny zbijak opony z systemem podwójnej rolki



Dane techniczne

Min. zdolność mocowania	10"
Maks. zdolność mocowania	30"
Maks. szerokość obręczy	15"
Typ opony samochodu osobowego	Run-Flat
Maks. średnica koła	1194 mm do 47"
Automatyczny ruch łamania stopki	Nie
Siła zrywania stopki	12 kN
Prędkość obrotowa	0-15 rpm
Maks. moment obrotowy	1200 Nm
Silnik z falownikiem	1,5 kW
Moc napędowa	0,75 kW
Zasilanie	230 V 50 – 60 Hz
Przepływ powietrza	8 bar
Maks. dopływ powietrza	10 bar
Szerokość	1415 mm
Głębokość	1560 mm
Wysokość	2090 mm
Waga	402 kg

System bez łyżkowy



Przyrząd do demontażu stopki opony

Zabezpieczona plastikową osłoną głowica wchodzi pomiędzy stopkę opony a felgę i wyciąga stopkę do pozycji umożliwiającej demontaż opony.

Bezpieczne i szybkie czynności eliminują naprężenia i uszkodzenia opony i felgi

System szybkomocującej nakrętki i osadzenia felgi



Szybkie zaciskanie nakrętki

Proces szybkiego i mechanicznego zaciskania poprzez SZYBKĄ NAKRETKE, zabezpiecza felgę przed uszkodzeniem



Zaciskanie z super uchwytem



Płyta osadcza montażownicy wyposażona jest w samoblokujący się stożkowy trzpień. Siła zacisku zwiększa się automatycznie podczas obrotu



Synchronizowane ruchy ramion



- ❑ Położenie rolki zbijaka stopki, przyrządu do montażu, jest ustalone jednocześnie w jednym prostym ruchu
- ❑ Dokładne pozycjonowanie i działanie obu rolek oraz przyrządu do montażu
- ❑ Wszystko sterowane i napędzane solidnym systemem łańcuchowym, bez sterowania kablowego

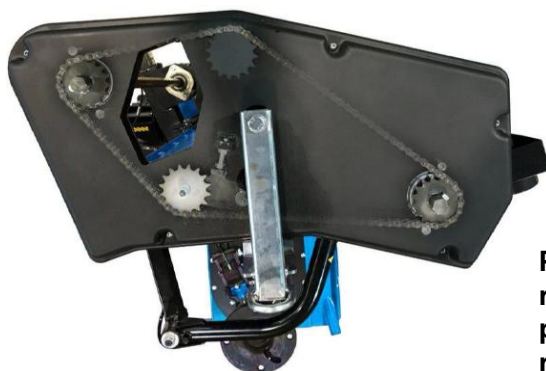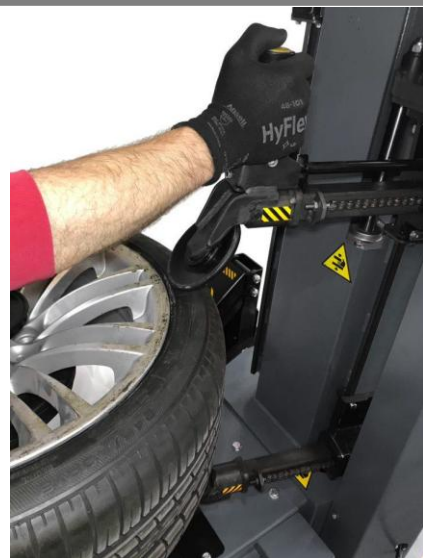

Pozycjonowanie trzech ramion jest synchronizowane przez bezsmarowy system rolek z łańcuchem

Zbijak stopki opony z systemem podwójnych rolek



Funkcja automatycznego wycofania

- ❑ Obie rolki zbijaka mają czujnik uruchamiający funkcję automatycznego wycofania rolek w momencie zmiany kierunku obrotu, zapobiega to uszkodzeniu czujnika ciśnienia
- ❑ Trzy niezależne siłowniki dla każdego ramienia



Obrotowe ramię dociskowe stopki w standardzie

Wspomagany pneumatycznym siłownikiem docisk stopki, dla pracy z dużymi i specjalistycznymi oponami

Podnośnik koła – opcja dodatkowa



Łatwe sterowanie

Łatwe w użyciu, dwuprzyciskowe sterowanie, obsługiwane z jednej pozycji