


# MOBILNY ODCIĄG GAZÓW SPAWALNICZYCH



Odciąg mobilny z 3 metrowym ramieniem do odciągu i filtracji gazów, pyłów powstających podczas procesu spawania. W komplecie z zestawem 4 filtrów kasetowych, w tym z filtrem węglowym i wentylatorem 1.5 HP.

## Zalety:

- pełna mobilność,
- brak konieczności montażu instalacji odprowadzającej,
- Filtracja zanieczyszczeń odbywa się i w urządzeniu, bez konieczności montowania rury odprowadzającej na zewnątrz
- bardzo wysoka skuteczność odciągania zanieczyszczeń
- szeroki zakres zastosowań
- możliwość realizacji skutecznego wyciągu w przestrzeniach zamkniętych

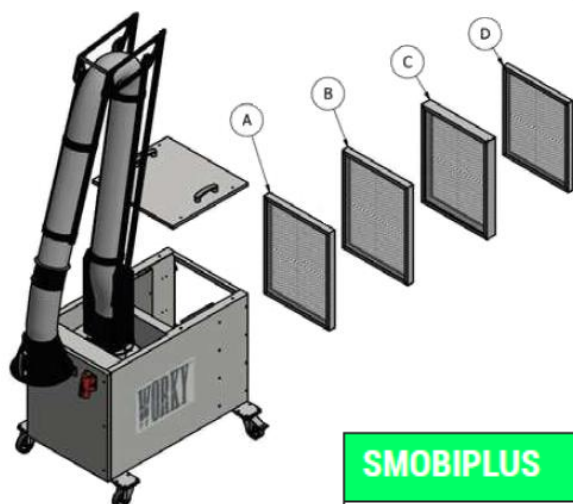

A	Filtr z siatką przeciwwiskrową
B	Syntetyczny filtr wstępny
C	Wysokowydajny filtr
D	Węgiel aktywny

SMOBIPLUS	Kw/HP	V	Hz	%	dB	elettr.
SMOBIPLUS-N	1,1/1,5	400	50	95	72	3P+N+T



Dane techniczne	
Nominalny przepływ powietrza bez ramienia	1600 m <sup>3</sup> /h
Moc ssąca	1300 m <sup>3</sup> /h
Moc	1.1 kW
Hałas	74 dBA
Pierwszy etap filtracji	Filtr z siatką przeciwwiskową
Drugi stopień filtracji	Syntetyczny filtr wstępny
Trzeci etap filtracji	Wysokowydajny filtr
Czwarty etap filtracji	Węgiel aktywny
Wydajność	95%
Ilość węgla	5 kg
Powierzchnia filtrująca	1.22 m <sup>2</sup>
Wymiary	93,6 x 55 x 63,5 cm
Długość ramienia	3 m
Średnica ramienia	150 mm
Waga	193 kg
Urządzenie zabezpieczające	Licznik godzinowy

