

Podnośnik kanałowy jednopunktowy o udźwigu 10, 15, 20 ton




Opis:

- ❑ Precyzyjna pneumatyczna jednostka hydrauliczna z szybkim skokiem siłownika
- ❑ Można go dopasować do wszystkich jam dzięki regulowanej ramie
- ❑ Wysokość ramy jest regulowana i dostosowywana do indywidualnych specyfikacji klienta
- ❑ Wyposażony w łożyska wspierające sprężynę płytkową dla łatwego przesuwu siłownika poprzecznego
- ❑ Szeroki zakres opcji: belka poprzeczna, siodło skrzyni biegów, mostek podtrzymujący itp.



Dane techniczne

Udźwig podnośnika	10 / 15 / 20 t
Skok	800 mm
Min. wysokość podnośnika	1020 mm
Max. wysokość podnośnika	1820 mm
Szerokość	590-1410 mm
Długość	665 mm
Ciśnienie pneumatyczne	8-12 bar
Waga podnośnika	220 kg

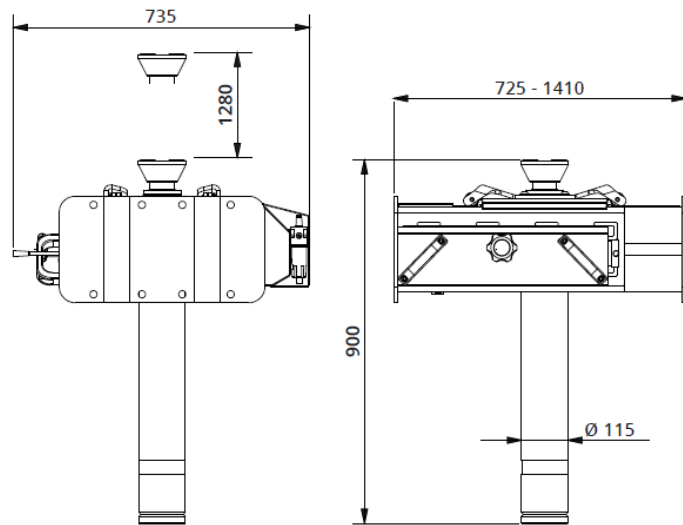

Opcje wyposażenia



ADAPTER

Idealny do podpierania osi, jednocześnie umożliwiając pracę przy mechanizmie różnicowym

Zapewnia większe bezpieczeństwo – dzieli ładunek na 2 punkty podnoszenia

- Udźwig 20 ton
- Długość 920 mm



REGULOWANY ADAPTER

Idealny do podpierania osi, jednocześnie umożliwiając pracę przy mechanizmie różnicowym

Zapewnia większe bezpieczeństwo – dzieli ładunek na 2 punkty podnoszenia

Zwiększa min. wysokość o 140mm

- Udźwig 15,5 - 15 ton
- Długość 1635 mm



ADAPTER Z POKRĘTŁEM

Pokrętło do łatwej i precyzyjnej regulacji

Zwiększa min. wysokość o 90mm

- Długość 1350 mm
- Waga 13 ton

Opcje wyposażenia



Wózek

Wózek przeznaczony do montażu i demontażu podnośników osi na podnośnikach
Wyposażony w obrotowe koła ułatwiające manewrowanie



Nadstawka typu V

do podnoszenia różnych typu osi
Rozstaw - 90 mm i 130 mm



Nadstawka typu U

do podnoszenia różnych typów profili podwozia
Rozstaw - 100 mm i 130 mm



Mechaniczna blokada ładunku zapobiega niezamierzonemu opuszczeniu
Regulowany w 6 pozycjach
Zwiększa minimalną wysokość podnośnika o 65 mm
Udźwig 20 ton



Przedłużka
100 mm



Przedłużka
200 mm



Rączka



Zestaw podłączenia powietrza



Uchwyt ścienny do przechowywania przedłużek i nadstawek (4 szt.)



Uchwyt ścienny do przechowywania przedłużek i nadstawek (8 szt.)