


Podnośnik nożycowy do obsługi samochodów ciężarowych SP 25 / SP 35



Podnośnik elektrohydrauliczny o udźwigu 25.000 kg lub 35.000 kg
Podnośniki z platformami o szerokich, funkcjonalnych platformach. Solidna konstrukcja podnośnika zapewniającej maksymalną sztywność i stabilność pracy.

Zalety podnośnika:

- Oszczędność miejsca przy podnoszeniu podnośnika;
- Wolna od przeszkód podłoga, gdy podnośnik jest całkowicie opuszczony/ wersja zagłębiona/
- Brak szyn poprzecznych lub listew skrętnych między platformami podnoszącymi.
- Maksymalna dostępność w miejscu pracy.
- Elektroniczna synchronizacja platform, niezależnie od rozkładu obciążenia.
- Mechaniczne urządzenie blokujące z automatycznym sprzężeniem i pneumatycznym zwolnieniem, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo podczas podnoszenia.
- Wszystkie punkty obrotowe wykonane z samouszczelniających tulei smarowych zapewniają długą żywotność.
- Powierzchnia platformy z żebrowanej, antypoślizgowej blachy stalowej.

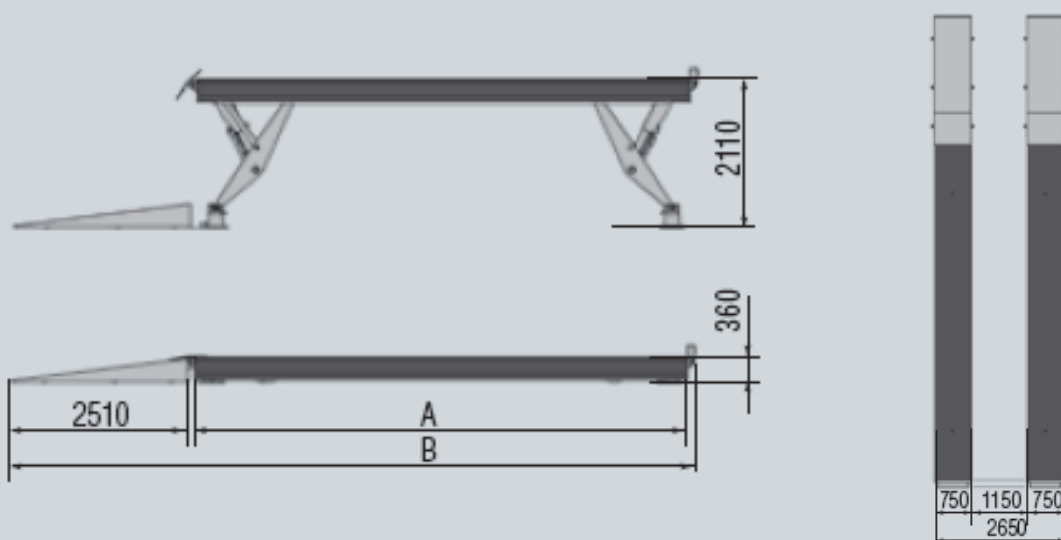

Udźwig kg	Długość platform mm (A)	Długość całkowita mm (B)
25.000	8.000	10.700
25.000	9.000	11.700
25.000	10.000	12.700
35.000	9.000	11.700
35.000	10.000	12.700
35.000	13.000	15.700


25.000	10.000	12.700
35.000	10.000	12.700

Dane techniczne

Udźwig	25.000 kg / 35.000 kg
Wysokość podnoszenia	2.110 mm
Długość platformy A	8 m / 9 m / 10 m / 13m
Długość platformy z najazdami B	10,7 / 11,7 / 12,7 / 15,7 m
Szerokość platformy	750 mm
Odstęp pomiędzy platformami	1150 mm




Wersja zagłębiona w posadzce

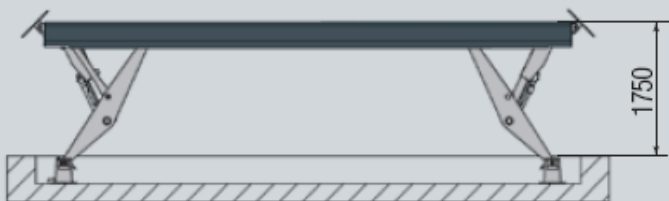


Udźwig	Długość platform
kg	mm
25.000	8.000
25.000	9.000
25.000	10.000
35.000	9.000
35.000	10.000
35.000	13.000



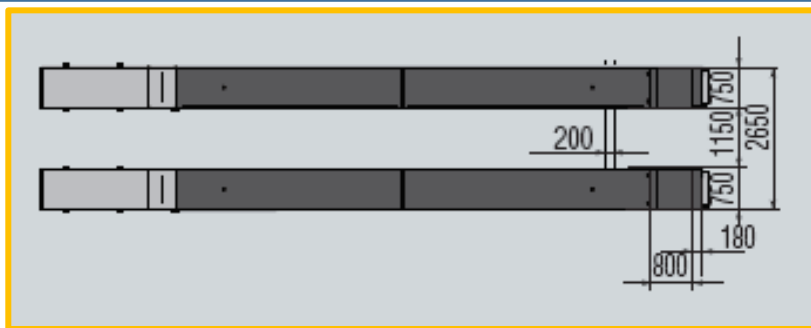


Udźwig	Długość platform
kg	mm
25.000	10.000
35.000	10.000

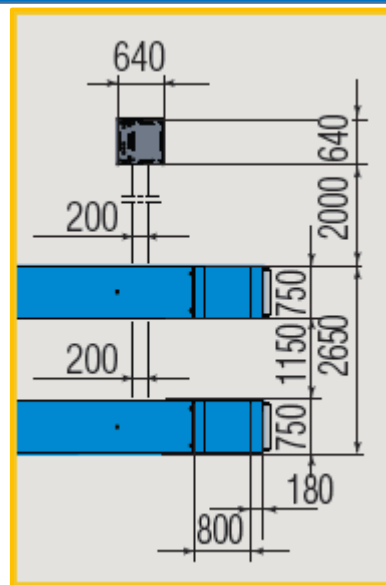

Jednostka sterująca – wersja diagnostyczna

Opcje dodatkowe – wersja galwanizowana na myjnię

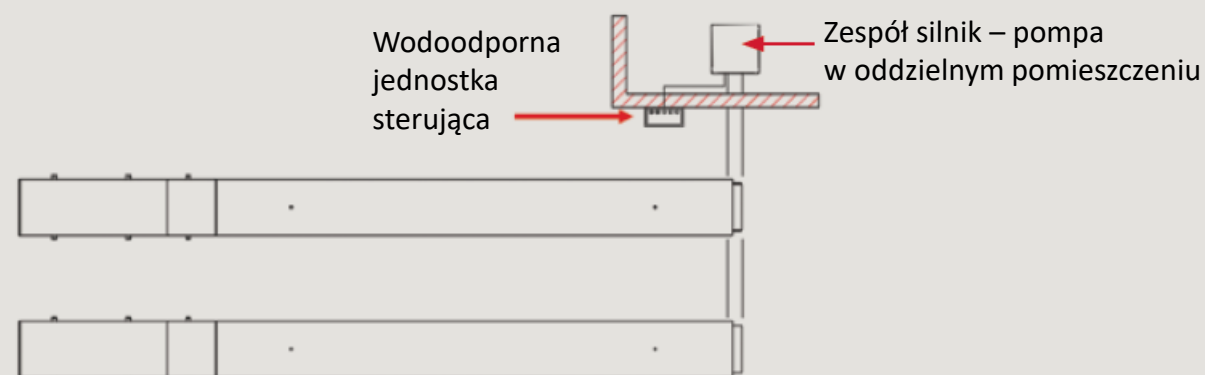


Wersja podnośnika na myjnię wykonana w klasie ochrony IP 67



Opcje dodatkowe


Podnośnik osi 13,5 tony hydrauliczno-pneumatyczny

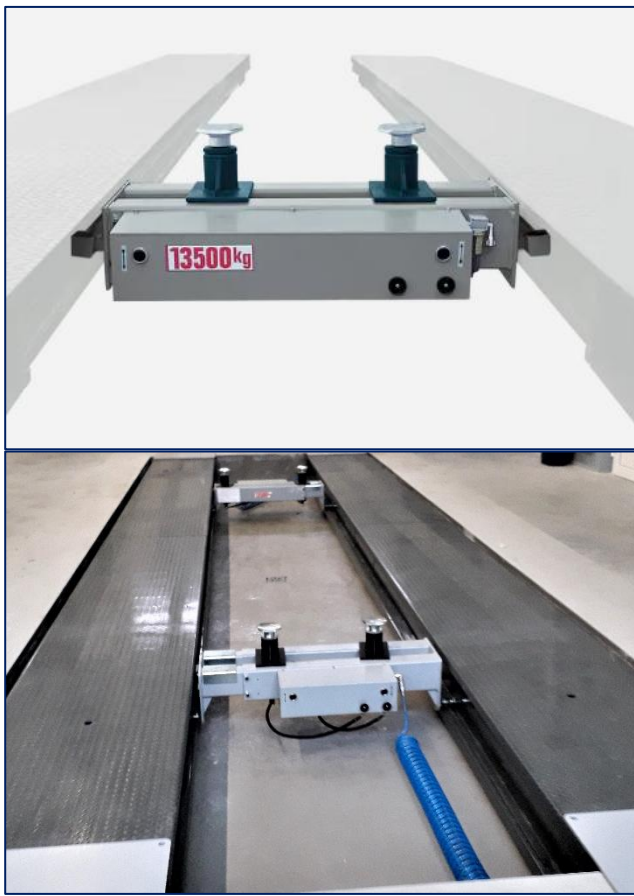

Dane techniczne

Zasilanie	pneumatyczno-hydrauliczny
Obsługa	manualna
Udźwig	13.500 kg
Ciśnienie robocze	6 – 10 bar
Waga	150 kg

Dłgie rampy L=3300 mm

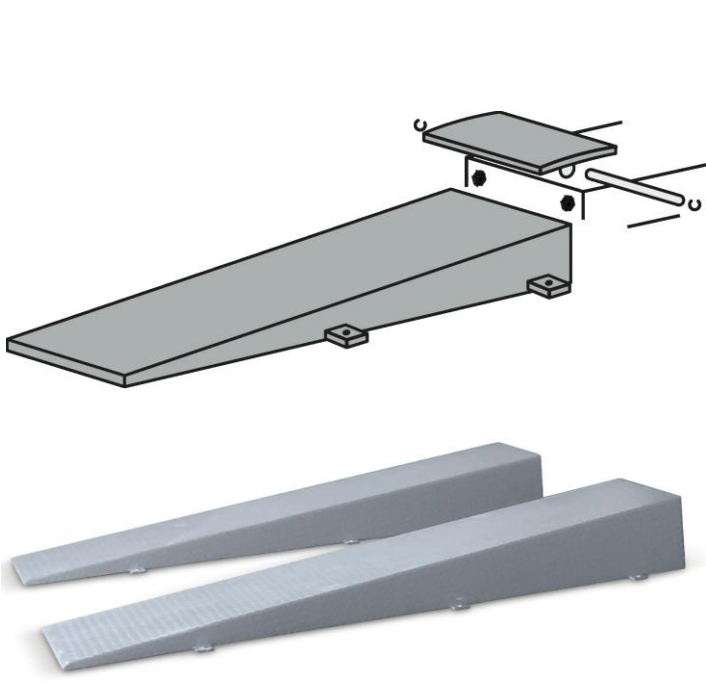

Zestaw oświetleniowy



ELWICO SERWIS SP. Z O.O. SP. K.
Ul. W. Kadłubka 35,
02-496 Warszawa

Tel. +48 22 867-55-13, 22 662-49-43
Tel. kom. +48 501-496-829
biuro@elwico.com.pl www.elwico.com.pl

