

Podnośnik osi pneumatyczno-hydrauliczny FL-2

z dwoma siłownikami udźwieg 6 ton



Podnośnik osi pneumatyczny z podwójnymi siłownikami dedykowanymi do pracy na podnośnikach platformowych


Opis:

- ❑ Precyzyjne podnośniki z napędem hydrauliczno-pneumatycznym.
- ❑ Dwa siłowniki zapewniają stabilność pojazdu.
- ❑ Przesuwne siłowniki.
- ❑ Nowoczesna, ergonomiczna konstrukcja.
- ❑ Dzięki regulowanej ramie mogą być montowane na wszystkich rodzajach podnośników i kanałów.
- ❑ Wysokie bezpieczeństwo użytkowania.
- ❑ Dwie przedłużające nadstawki 100 mm w standardzie.



Dane techniczne

Udźwig	6, 12, 16, 20 t
Skok	200 mm
Min. wys. podnoszenia	305 mm
Max. wys. podnoszenia	505 mm
Szerokość	590-1410 mm
Długość	665 mm
Ciśnienie pneumatyczne	8-12 bar
Waga podnośnika	202 kg

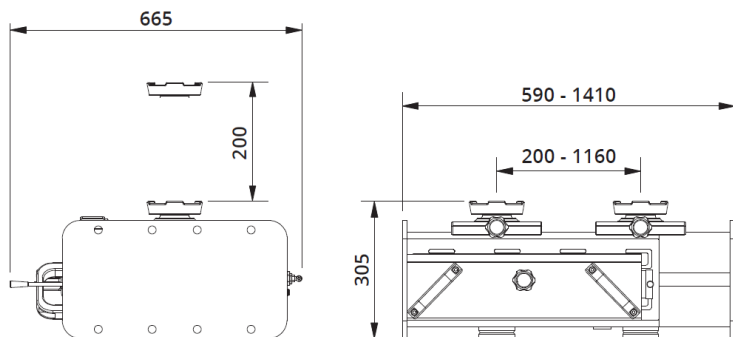

Opcje wyposażenia



T4-2 ADAPTER

Idealny do podpierania osi, jednocześnie umożliwiając pracę przy mechanizmie różnicowym

Zapewnia większe bezpieczeństwo – dzieli ładunek na 2 punkty podnoszenia

Do użytku z: FG100, FG200, FW2, US

- Udźwig 20 ton
- Długość 920 mm



T5-2 REGULOWANY ADAPTER

Idealny do podpierania osi, jednocześnie umożliwiając pracę przy mechanizmie różnicowym

Zapewnia większe bezpieczeństwo – dzieli ładunek na 2 punkty podnoszenia

Do użytku z FG100, FG200, FW2, UST5-2 zwiększa min. wysokość o 140mm

- Udźwig 15,5 - 15 ton
- Długość 1635 mm



T6-2 ADAPTER Z POKRĘTŁEM

Pokrętło do łatwej i precyzyjnej regulacji

Do użytku z FG100, FG200, FW2, US

Zwiększa min. wysokość o 90mm

- Długość 1350 mm
- Waga 13 ton

Opcje wyposażenia



FLTR

Wózek przeznaczony do montażu i demontażu podnośników osi na podnośnikach
Wyposażony w obrotowe koła ułatwiające manewrowanie



FW2-90 FW2-130

Nadstawka typu V do podnoszenia różnych typów osi
Rozstaw - 90 mm i 130 mm



US-100 US-130

Nadstawka typu U do podnoszenia różnych typów profili podwozia
Rozstaw - 100 mm i 130 mm



LB

Umożliwia użycie obu siłowników do podnoszenia w jednym punkcie

- Udźwig 20 ton



FG100

Przedłużka 100 mm



FG200

Przedłużka 200 mm



HSD-F

Zestaw podłączenia powietrza



VB1

Uchwyt ścienny do przechowywania przedłużek i nadstawek (4 szt.)



VB2

Uchwyt ścienny do przechowywania przedłużek i nadstawek (8 szt.)