


Podnośnik osi pneumatyczno-hydrauliczny FL-1

z pojedynczym siłownikiem zakres udźwigu od 6 - 20 ton

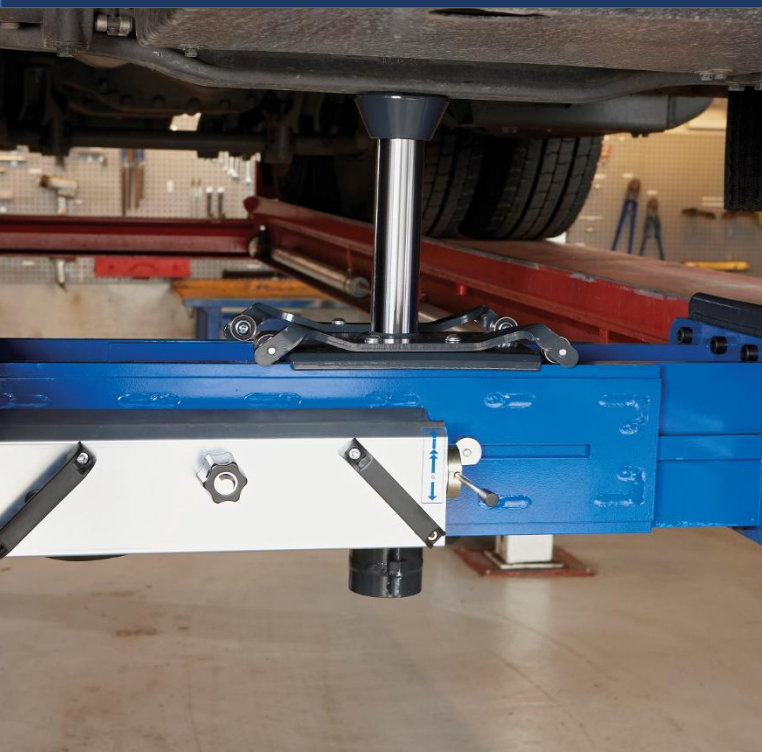

Podnośnik osi pneumatyczny z pojedynczym siłownikiem



Opis:

- ❑ Precyzyjny pneumatyczny podnośnik osi z szybkim skokiem siłownika
- ❑ Prosty nowoczesny design z panelem sterowania dla wygodnego użytkowania
- ❑ Uniwersalny – dzięki regulowanej ramie / wózkowi jezdnemu
- ❑ Wysokość ramy / wózka jest regulowana i dostosowywana do indywidualnej specyfikacji klienta
- ❑ Siłownik przesuwany poprzecznie
- ❑ Dla zachowania bezpieczeństwa zastosowano zawór zwalniający i zawór bezpieczeństwa
- ❑ W komplecie z nadstawką 100 mm



Dane techniczne**FL-1**

Udźwig	6, 12, 16, 20 ton
Skok	200 mm
Min. wys. podnoszenia	305 mm
Max. wys. podnoszenia	505 mm
Szerokość	590-1410 mm
Długość	665 mm
Ciśnienie pneumatyczne	8-12 bar
Waga podnośnika	200 kg

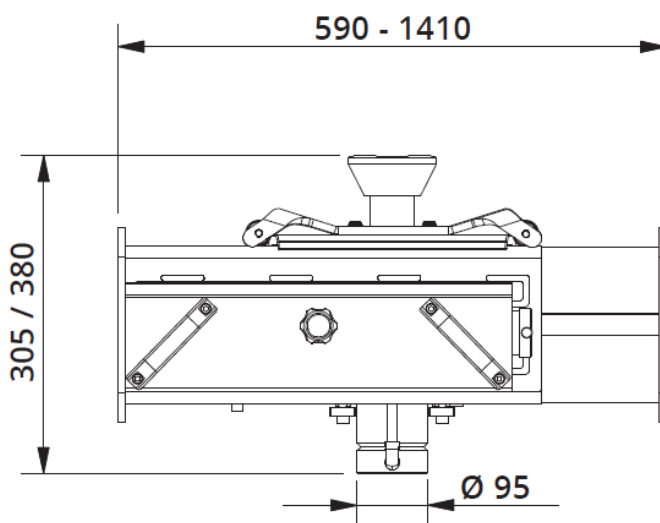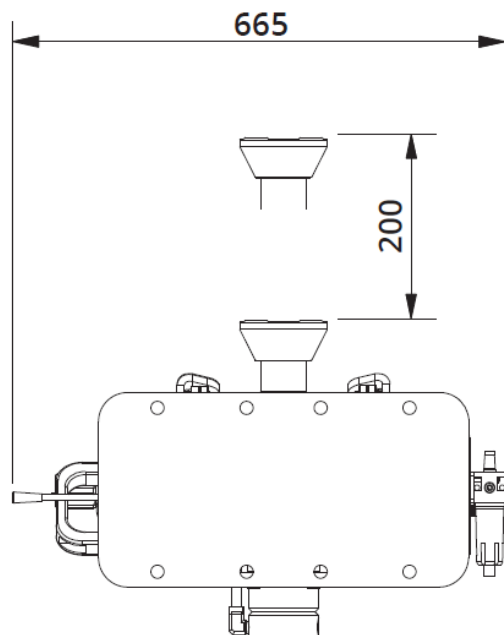

Opcje wyposażenia



FLTR

Wózek przeznaczony do montażu i demontażu podnośników osi na podnośnikach
Wyposażony w obrotowe koła ułatwiające manewrowanie



FW2-90 FW2-130

Nadstawka typu V do podnoszenia różnych typów osi
Rozstaw - 90 mm i 130 mm



US-100 US-130

Nadstawka typu U do podnoszenia różnych typów profili podwozia
Rozstaw - 100 mm i 130 mm



FG100

Przedłużka 100 mm



FG200

Przedłużka 200 mm



VB1

Uchwyt ścienny do przechowywania przedłużek i nadstawek (4 szt.)



VB2

Uchwyt ścienny do przechowywania przedłużek i nadstawek (8 szt.)



HSD-F

Zestaw połączenia powietrza