

Podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny udźwig 25 ton wysoki 25-1H



Pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik jednocylindrowy do pojazdów o dużym prześwicie takich jak: maszyny rolnicze, przyczepy itp.

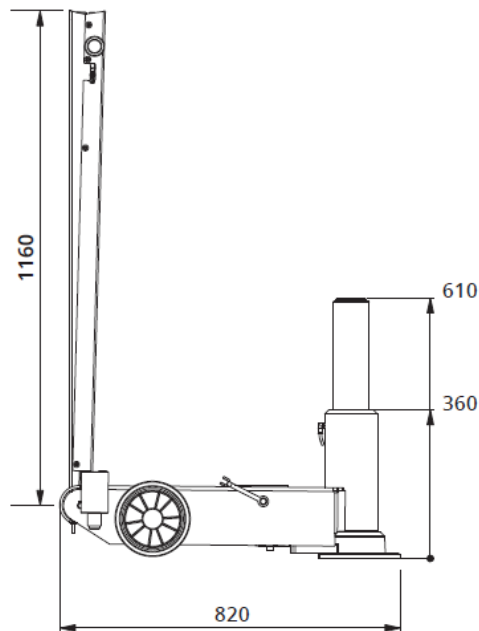
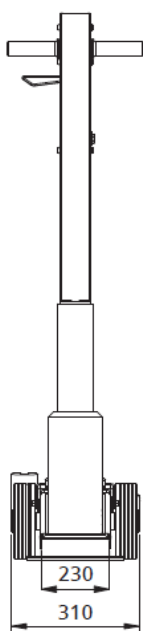
Opis:

- Minimalna wysokość 360 mm
- Maksymalna wysokość podnoszenia 610 mm
- W opcji przedłużka 250 mm
- Zaprojektowany do intensywnego, intensywnego użytku komercyjnego
- Twardy chromowany siłownik
- Wbudowany zawór bezpieczeństwa
- Manualna kontrola sterowania dla optymalnego bezpieczeństwa podczas podnoszenia i opuszczania
- Ergonomiczny uchwyt z przyciskami
- W zestawie 2 przedłużki 50 i 100 mm



Dane techniczne**25-1H**

Udźwig	25.000 kg
Min. wysokość	360 mm
Max. wysokość	610 mm
Długość podstawy	820 mm
Długość rączki	1160 mm
Szerokość	230 mm
Szerokość (z kołami)	310 mm
Ciśnienie robocze	9-10 bar
Zużycie powietrza	350 l/min
Waga podnośnika	71 kg

**Opcje wyposażenia:****PRZEDŁUŻKA**

Zwiększa maksymalną wysokość o 250 mm

**NADSTAWKA Ø 145mm**

Do podnoszenia pod śruby, mechanizm różnicowy itp.

**NADSTAWKA typu V 90 mm**

Do podnoszenia pod różnymi typami osi 90 mm