


Sharklift 4.65 F 480/550

Elektrohydrauliczny czterostemplowy podnośnik o udźwigu 6.5 t z platformami

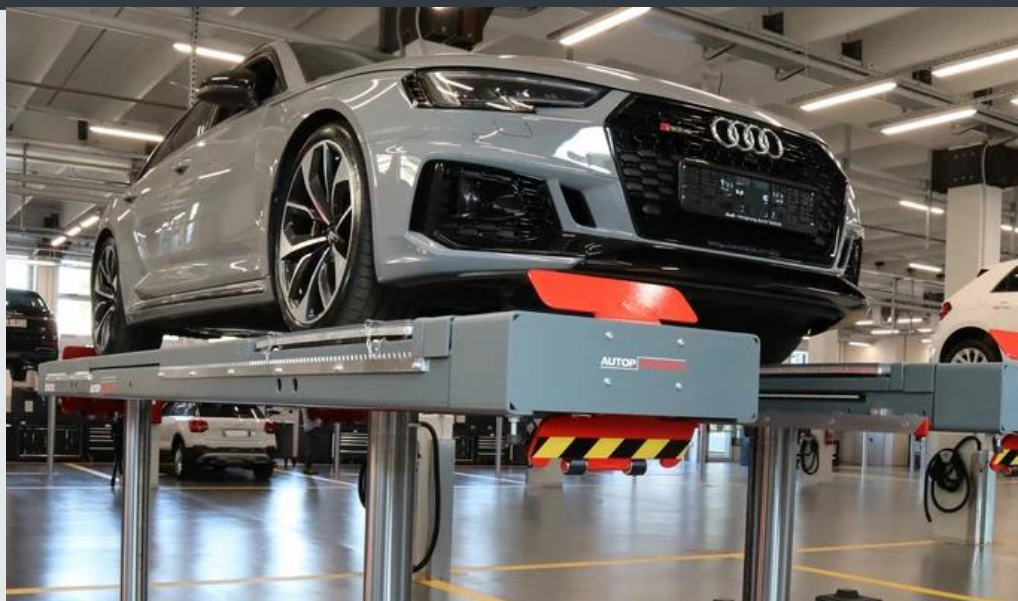

Opis:

Kaseta:

- Wodoodporna stalowa kaseta

Jednostka podnosząca:

- Dwie oddzielne jednostki podnoszące z cylindrami pokrytymi warstwą chromu
- Elektroniczna synchronizacja jednostek podnoszących z pulpitem sterującym pozwalającym zaprogramować górne położenie podnośnika
- Elastyczny system synchronizacji i bezpieczeństwa
- Odporne na korozję elementy prowadzące
- Agregat z silnikiem stanowiący jeden kompaktowy podzespół
- Ekologiczny olej hydrauliczny
- System pneumatycznego opuszczania w przypadku awarii zasilania
- Zespół przygotowania powietrza (zakres min. 6 bar / max. 10 bar)

Głowica nośna:

- Zestaw platform najazdowych z zabezpieczonymi przeciwbieżnymi, wykonane z najwyższą dokładnością wypoziomowania o tolerancji +/- 0,5 mm w odniesieniu do ich długości i szerokości
- Dwa wgłębienia na obrotnice z przodu i tyłu, oraz pokrywy dystansowe mocowane przez system listew na całej długości
- Innowacyjne wprowadzenia przyłącza sprężynowego powietrza dla podnośnika osi

Kolor w standardzie:

- Platformy : RAL 7016 - szary
- Podjazdowe rampy : RAL 3020 – czerwony
- W standardzie wszystkie powierzchnie ocynkowane

Wersje:

Kaseta:

- Ocynkowna
- Malowana

Montaż:

- Montaż w licu posadzki lub na posadzce

Dostępne konfiguracje wyposażenia dla różnych marek skontaktuj się z nami!

Opcje wyposażenia:

- Zestaw oświetlenia LED
- Precyzyjne płyty luzujące
- Podnośnik osi

Inne kolory dostępne na zamówienie!

Zastosowanie:

- Recepcja
- Warsztaty naprawcze
- Stanowiska naprawcze
- Ustawianie geometrii kół

Rekomendacje:

- SHL 4.65 F 550:
- Mercedes-Benz,
- Grupa Volkswagen



ELWICO SERWIS SP. Z O.O.
 ul. W. Kadłubka 35
 02-496 Warszawa
www.elwico.com.pl


tel. + 48 501-496-829
 tel. +48 22 662-49-43
 tel. +48 22 867-55-25
warsztat@elwico.com.pl



Dane techniczne	
Udźwig	6.500 kg
Wysokość podnoszenia	1.865 mm
Wysokość robocza	2.060 mm
Średnica cylindra	4 x 213 mm
Odstęp między cylindrami	1.550 / 3.000 mm
Czas podnoszenia / opuszczania	około 35 s.
Głębokość fundamentu	2.625 mm
Pompa hydrauliczna	2 x 3 kW
Ilość oleju	18 l
Zasilanie	230/400 V -50 Hz -16 A

Wymiary platformy	
Długość platformy	F 480: 4.800 mm
	F 550: 5.500 mm
Rozstaw osi	F 480: 4.150 mm
	F 550: 4.850 mm
Szerokość platformy	650 mm
Odstęp między platformami	900 mm
Wysokość najazdów	195 mm

Podnośnik osi (opcja)	
Udźwig	2.600 kg
Wysokość podnoszenia	250 mm
Zasilanie	pneumatycznie - hydrauliczny
Pozycja podnośnika	Środkowa /790-1.460 mm

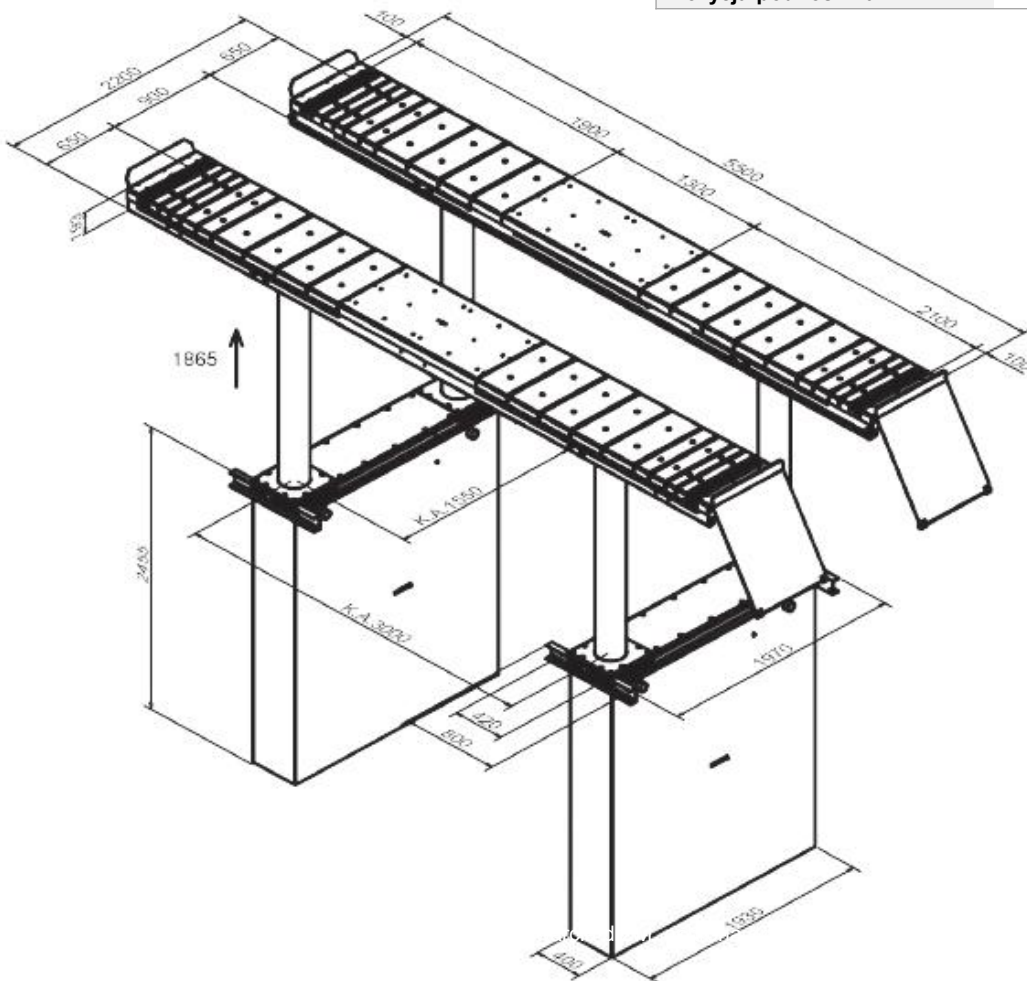



ELWICO SERWIS SP. Z O.O.
ul. W. Kadłubka 35
02-496 Warszawa
www.elwico.com.pl


tel. + 48 501-496-829
tel. +48 22 662-49-43
tel. +48 22 867-55-25
warsztat@elwico.com.pl





Listwy



Mocowanie na listwach

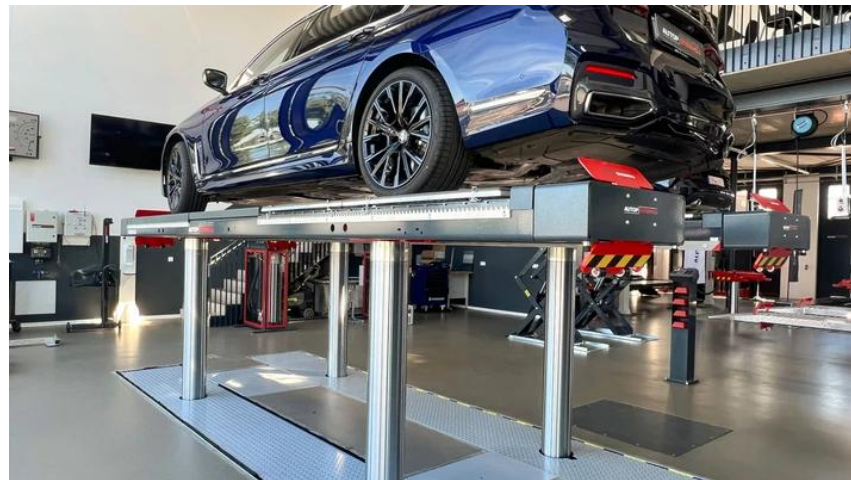

Montaż w posadzce

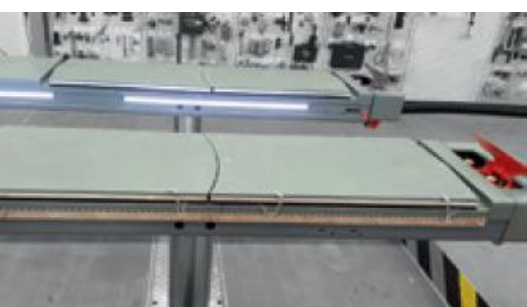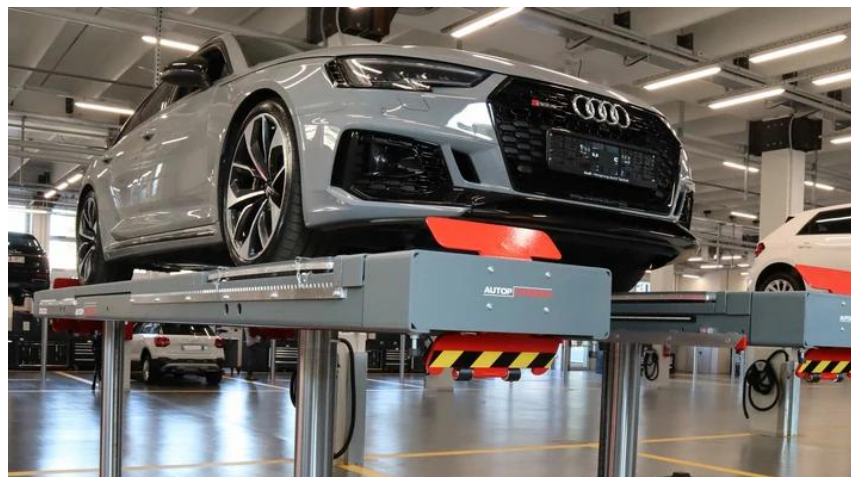

Wbudowane płyty oscylujące