


Sololift 1.35 Fv Uni Ø 213

Elektrohydrauliczny jednostemplowy

podnośnik o udźwigu 3.5 t z głowicą nośną z wysięgnikami UNI

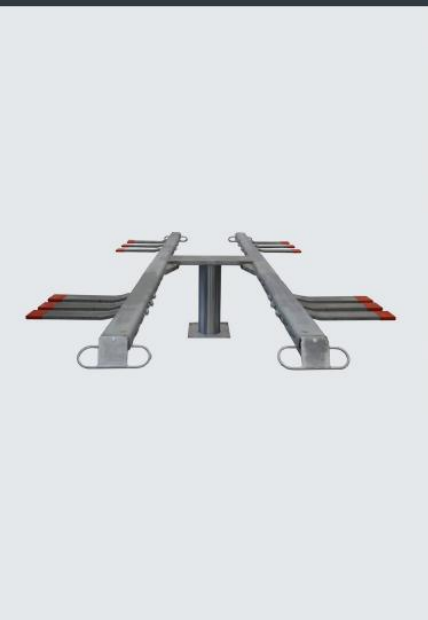

Zastosowanie

- ☐ Stanowiska naprawcze
- ☐ Recepcja
- ☐ Myjnia

Rekomendacje

- ☐ Grupa Volkswagen

Opis:

Kaseta:

- ☐ Wodoodporna stalowa kaseta
- ☐ Możliwość montażu w stropie

Jednostka podnosząca:

- ☐ Solidne i trwałe cylindry powlekane chromem
- ☐ Stabilny cylinder Ø213 mm
- ☐ Jednostka zdalnego zapobiegania obracania się cylindra
- ☐ Montaż naścienny agregatu z silnikiem
- ☐ Elastyczny system synchronizacji i bezpieczeństwa
- ☐ Odporne na korozję elementy prowadzące
- ☐ Ekologiczny olej hydrauliczny
- ☐ Pneumatyczny system opuszczania awaryjnego
- ☐ Pulpit sterowniczy z programowaniem wysokości podnoszenia

Głowica nośna:

- ☐ Głowica nośna z stabilnymi wysięgnikami cynkowanymi ogniowo
- ☐ Uniwersalny zakres przyjmowanych pojazdów z różnymi rozstawami osi dzięki przestawnym lub / i dodatkowym dowolnie zakładanym wysięgnikom
- ☐ Niska pozycja spoczynkowa

Wersje:

Kaseta stalowa:

- ☐ Ocynkowna
- ☐ Zagłębiona

Montaż:

- ☐ montaż na posadzce
- ☐ montaż w stropie
- ☐ Montaż naścienny pompy hydraulicznej
- ☐ Montaż podłogowy pompy hydraulicznej

Opcje wyposażenia:

- ☐ Dodatkowe wysięgniki do podnoszenia



ELWICO SERWIS SP. Z O.O. SP. K
 ul. W. Kadłubka 35
 02-496 Warszawa
www.elwico.com.pl

tel. + 48 501-496-829
 tel. +48 22 662-49-43
 tel. +48 22 867-55-25




Dane techniczne

Udźwig	3.500 kg
Wysokość podnoszenia	1.910 mm
Wysokość robocza	1.930 mm
Średnica cylindra	213 mm
Czas podnoszenia /opuszczania	około 30 s.
Głębokość fundamentów	2.650 mm
Silnik	3 kW
Ilość oleju	14 l
Zasilanie	3 x 230 / 400V – 50 Hz – 16 A

Głowica nośna

Długość całkowita	4.658 mm
Rozstaw kół, min. - maks.	1.600 – 3.900 mm
Całkowita szerokość	1.050 / 2.106 mm
Minimalna wysokość	20 / 80 mm

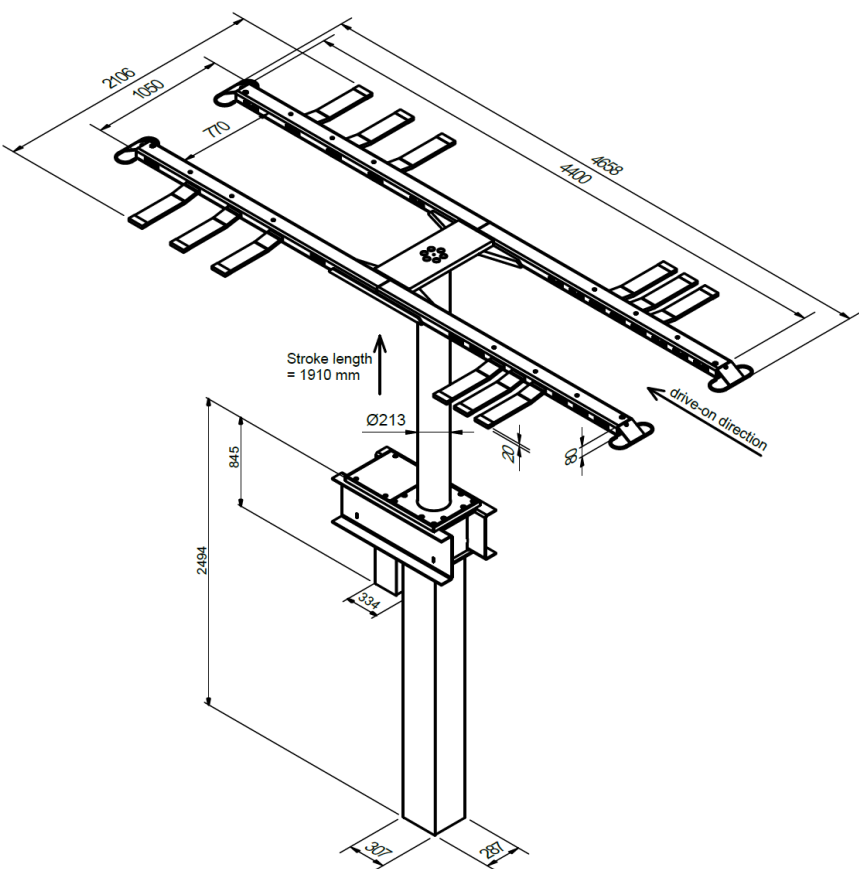

Trwały chromowany cylinder



Pompa hydrauliczna



Głowica nośna wysięgnikami