

Zestaw do smarowania z pompą pneumatyczną na beczce 208 l




Zestaw zawiera:

- Pompa do smarowania LD 50:1
- Regulator ciśnienia powietrza
- Zawór kulowy odpowietrzający
- Pokrywa beczki
- Talerz dociskowy
- Adapter korka
- Pneumatyczne złącze obrotowe
- Zawór dozujący LD PRO-SHOT 1/4 BSPP
- Zestaw węży BSPP
- Wózek



Najwyższej jakości pompa pneumatyczna serii LD GRACO 50:1

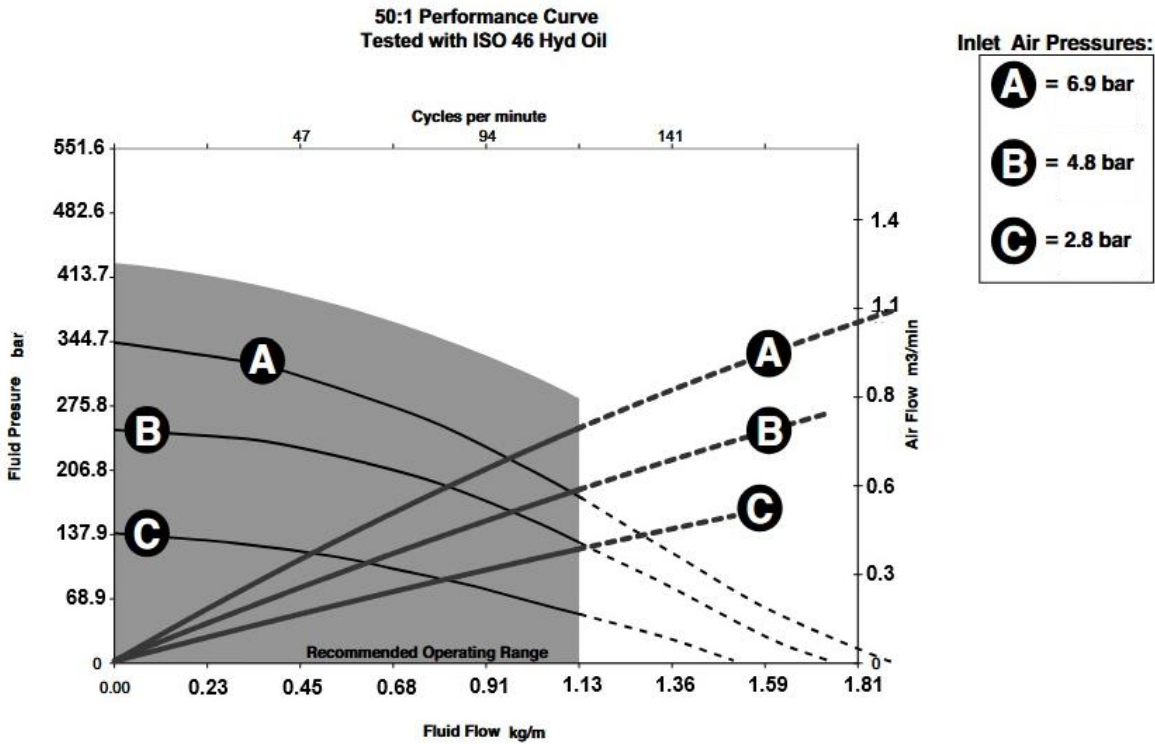

Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze materiału	517 bar
Współczynnik ciśnienia materiału	50:1
Zakres pracy z użyciem powietrza	1.37 do 10.3 bar
Zalecane ciśnienie powietrza (optymalna żywotność)	< 8.6 bar
Maksymalna zalecana prędkość pompy	120 cykli na min.
Cykle na l/kg	103 cykle na kg
Zalecana prędkość pompy (maksymalna żywotność)	60 cykli na min. lub mniej
Poziom ciśnienia akustycznego	72.9 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	82 dB(a)
Wlot powietrza	1/4"
Wlot płynu	Pompa z zabierakiem
Wylot cieczy	1/4"
Swobodny przepływ*	1.87 kg/min

