

# MONTAŻOWNICA AUTOMAT SP2641



Automatyczna montażownica SP2641 do warsztatów samochodowych i wulkanizacyjnych. Przeznaczona do obsługi kół samochodów osobowych i dostawczych. Solidna konstrukcja gwarantuje długą i niezawodną pracę urządzenia. Bezpieczna i łatwa w obsłudze.

Montażownica wyróżnia się szerokim zakresem montowanych kół

- \* od wewnątrz 12"- 26,5" oraz
- \* od zewnątrz od 10"-24".

W opcji posiada inflator do uderzeniowego pompowania opon podczas montażu opony na obręczy.

Szeroka i wzmocniona obudowa gwarantuje wysoką sztywność konstrukcji i stabilność stołu mocującego. Montaż przekładni pomiędzy dwiema stalowymi płytami zapobiega jej wyginaniu.

Niezwykła wysokość pionowego słupka i belki nośnej narzędzia pozwala na bez wysiłkową pracę na kołach o maksymalnej szerokości 15" (381 mm).



**10"-24"**

Stół zaciskowy z zaciskami  
Regulowane zaciski w dwóch  
pozycjach



**10"-20"**

**10"-22"**

Standardowy stół.

1

### Elementy sterujące

Solidny i ergonomiczny uchwyt.  
Sterowanie głowicą montażową z automatycznym zdejmowaniem z obręczy.

2

### Głowica montażowa

Głowica montażowa z aluminiową osłoną obręczy  
Regulowane nachylenie i obrót.



4

Nowe zaciski z optymalną odpornością na poślizg i wymiennym środkowym stępem mocującym.

3


### Rolka

Ułatwia ruch kolumny montażowej w celu pozycjonowania głowicy montażowej.



6

Łyżka przegubowa i wyprofilowana dla łatwiejszego zbijania.  
Z ocynkowanym tłokiem i dwustronnym działaniem.




5

Pedały wykonane z odlewanej ciśnieniowo aluminium.  
Blok pedału sterującego można łatwo zdemontować, aby umożliwić optymalną konserwację.

7

### Zbijak

Regulowany otwór bijaka umożliwia szybką pracę.

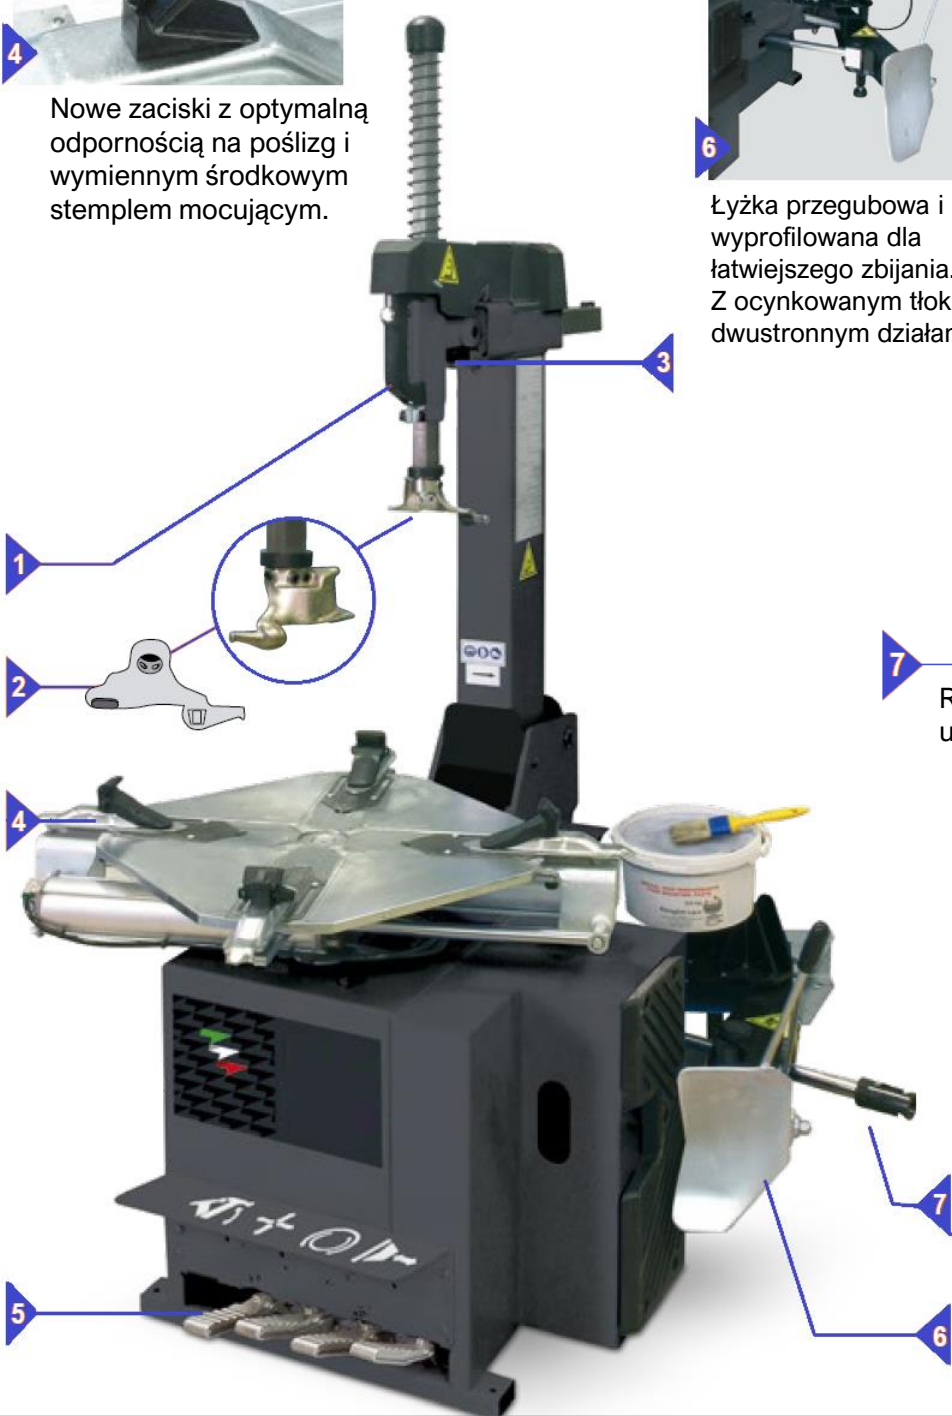

5

7

6



System pompowania opon bezdętkowych.  
Urządzenie jest obsługiwane za pomocą jednego pedału sterującego z 2 pozycjami




		WEWNĘTRZNY	ZEWNĘTRZNY
GA2641V.24	2 PRĘDKOŚCI	12"-26,5"	10"-24"
GA2641V.22		12"-24,5"	10"-22"

## OPCJE



(4 x zestaw)  
G800A98 → 20"-22"  
G800A6 → 24"



(2 x zestaw)  
G800A117



G800A11

Dane techniczne	GA2641V.24	GA2641V.22
Silnik	0,8/1,1 kW - 230/400V (50Hz) - 3ph	
Prędkość obrotowa uchwytu	8 obr/min / 6,5-13 obr/min	
Maks. moment dokręcania uchwytu	1200 Nm	
Blokada samocentrująca: zewnętrzna	10"-24"	10"-22"
Blokada samocentrująca: wewnętrzna	12"-26,5"	12"-24,5"
Rozpiętość robocza narzędzia	8"-24"	
Maks. średnica opony	1050 mm (41")	
Maks. szerokość obręczy	381 mm (15")	
Moc siłownika łamacza stopek przy 12 bar	3600 kg	
Waga wersji podstawowej	220 kg	
	240 kg model I	