


# Podnośnik kanałowy jeżdżący po szynach w kanale z przesuwным poprzecznie siłownikiem 15 t



Podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny przeznaczony do pracy w kanałach naprawczych.

Wózek podnośnika porusza się po szynach zamontowanych na dnie kanału.


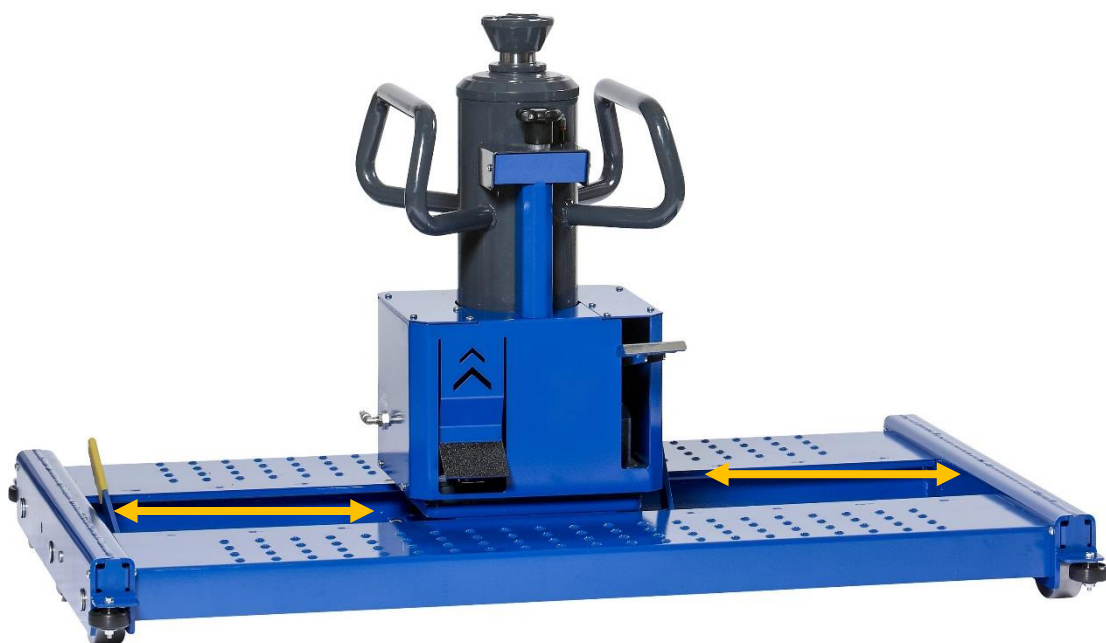


Podnośnik z jednym siłownikiem przesuwany poprzecznie o napędzie hydraulicznym ze wspomaganie pneumatycznym.

- Do podnoszenia skrzyń biegów i osiowego podnoszenia ciężkich pojazdów
- Dwusekcyjny siłownik 15 t
- Siłownik przesuwany w poprzek kanału
- Porusza się po szynach zamontowanych w dnie kanału co zapewnia łatwe i płynne przestawianie wzdłuż kanału
- Hydrauliczno-pneumatyczny
- Szeroki wybór akcesoriów: nakładki, trawersy, adapter uniwersalny do skrzyń biegów.

## Dane techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Udźwig                      | 15 t                               |
| Min. wysokość               | 905 mm                             |
| Max. wysokość               | 2190 mm                            |
| Wysokość podnoszenia (skok) | 1285 mm                            |
| Szerokość ramy (mm)         | Indywidualnie do szerokości kanału |
| Głębokość                   | 940 mm                             |
| Zasilanie pneumatyczne      | 8,5-12 bar                         |
| Zużycie powietrza           | 350 l/min                          |
| Waga                        | 250 kg                             |

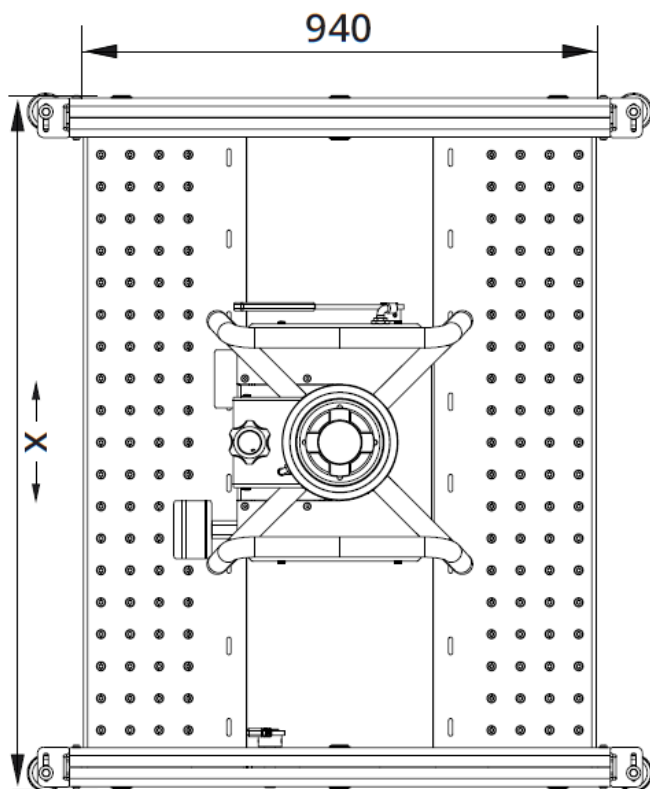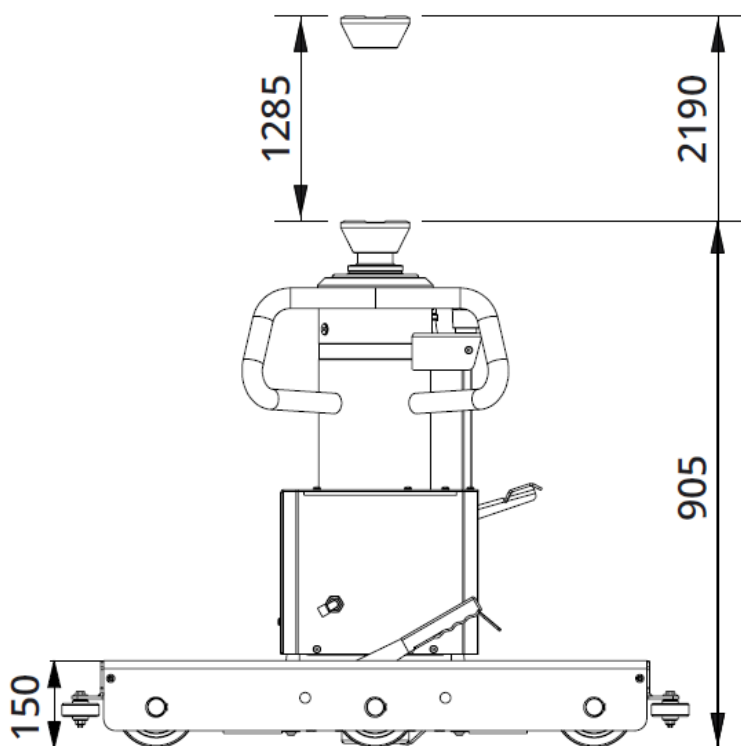

# Opcje wyposażenia



## ADAPTER

Idealny do podpierania osi, jednocześnie umożliwiając pracę przy mechanizmie różnicowym

Zapewnia większe bezpieczeństwo – dzieli ładunek na 2 punkty podnoszenia

- Udźwig 20 ton
- Długość 920 mm



## REGULOWANY ADAPTER

Idealny do podpierania osi, jednocześnie umożliwiając pracę przy mechanizmie różnicowym.

Zapewnia większe bezpieczeństwo – dzieli ładunek na 2 punkty podnoszenia

Zwiększa min. wysokość o 140mm

- Udźwig 15,5 - 15 ton
- Długość 1635 mm



## ADAPTER Z POKRĘTKĄ

Pokrętło do łatwej i precyzyjnej regulacji

Zwiększa min. wysokość o 90mm

- Długość 1350 mm
- Waga 13 ton



## NADSTAWKA TYPU V

do podnoszenia różnych typu osi

Rozstaw - 90 mm i 130 mm



## NADSTAWKA TYPU U

do podnoszenia różnych typów profili podwozia

Rozstaw - 100 mm i 130 mm



Uchwyt ścienny do przechowywania przedłużek i nadstawek (4 szt.)



Uchwyt ścienny do przechowywania przedłużek i nadstawek (8 szt.)