

Dystrybucja oleju i smarów

Katalog wybranych produktów



**ELWICO
SERWIS**

Przedstawiciel producenta:

ELWICO SERWIS SP. Z O.O. SP. K.

Ul. W. Kadłubka 35

02-496 Warszawa

Tel. +48 22 867-55-13, 22 662-49-43

Tel. kom. +48 501-496-829

warsztat@elwico.com.pl www.elwico.com.pl

PNEUMATYCZNE POMPY GRACO Z SERII LD – dystrybucja czystego oleju

Przeznaczone do użytku:

- w warsztatach samochodowych
- firmach transportowych
- gospodarstwach rolnych
- zakładach przemysłowych itp.

- Nowoczesne pompy pneumatyczne GRACO przeznaczone do użytku w warsztatach samochodowych, gospodarstwach rolnych, firmach transportowych, zakładach przemysłowych itp.
- Gwarancja wysokiej jakości wykonania i niezawodności,
- Opatentowana samoczyszcząca się konstrukcja minimalizuje spadek ciśnienia przy szybkich przełączaniach i zapewnia lepszy przepływ,
- Pompa posiada wbudowany termiczny wysokiej jakości zawór bezpieczeństwa,
- W standardzie filtr siatkowy na wlocie, który chroni przed zanieczyszczeniami.



PNEUMATYCZNA POMPA DO OLEJU

Seria LD 3:1

Seria LD 5:1

PNEUMATYCZNE POMPA SMAROWNICZA

Seria LD 50:1



Zalecane ciśnienie

< 8,6 bara
(125 psi - 0,86 MPa)

< 8,6 bara
(125 psi - 0,86 MPa)

< 8,6 bara
(125 psi - 0,86 MPa)

Maksymalna
zalecana prędkość
pompy

120 cykli na minutę

180 cykli na minutę

120 cykli na minutę

Poziom głośności

72,9 dB(A)

72,9 dB(A)

72,9 dB(A)

Waga

3,2 kg

3,5 kg

zbiornik 16 kg - 5,1 kg
zbiornik 54 kg - 6,8 kg
zbiornik 181 kg - 7,7 kg

Wlot powietrza

1/4"

1/4"

1/4"

Wlot płynu

1"

1"

Pompa z zabierakiem

Wylot cieczy

1/2"

1/2"

1/4"

Swobodny przepływ

34 l/min

25 l/min

1,87 kg/min



**5 LAT
GWARANCJI**

POMPY I ZESTAWY OLEJOWE

OLEJOWE ZESTAWY NAŚCIENNE - zestaw przeznaczony jest do użytku ze zbiornikami. Pompa montowana naściennie i zestaw ssący umożliwiają szybką i bezproblemową wymianę zbiornika.



ZESTAWY OLEJOWE
montowane na zbiorniku



ZESTAWY OLEJOWE MONTOWANE NA WÓZKU



ZE ZWIJADŁEM

ZESTAW OLEJOWY 3:1
Z MOCOWANIEM GÓRNYM
ZE ZWIJADŁEM



ZESTAW OLEJOWY 3:1
Z MOCOWANIEM BOCZNYM
ZE ZWIJADŁEM



POMPY I ZESTAWY SMAROWNICZE

ZESTAWY ZBIORNIKA SMAROWNICZEGO
50:1 - 55/60 KG



ZESTAWY ZBIORNIKA SMAROWNICZEGO
50:1 - 180 KG



ZESTAWY SMAROWNICZE MONTOWANE NA WÓZKU



ZE ZWIJADŁEM

ZESTAWY SMAROWNICZE 50:1
MONTOWANE NA BECZCE



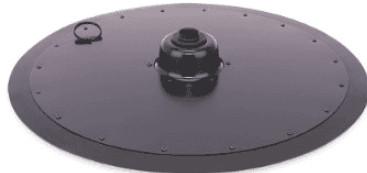
ZE ZWIJADŁEM

AKCESORIA

POKRYWA BECZKI



TALERZ DOCISKOWY



ZESTAWY PODŁĄCZENIOWE



POMPY Z PODWÓJNĄ MEMBRANĄ GRACO HUSKY DO OLEJU I CIECZY PRZEPACOWANYCH

Pompy pneumatyczne Husky z podwójną membraną do obsługi wielu substancji chemicznych, różnych natężeń przepływu i lepkości. Dostarczane są w obudowach metalowych i plastikowych, z gniazdami i membranami wykonanymi z różnych materiałów. Oferują szeroki zakres prędkości przepływu i rozmiarów co pozwala na wybór odpowiedniej pompy Husky dla konkretnego zastosowania.

	GRACO Husky 1050	GRACO HUSKY 716
		
	 Oil  Fuel  Water  Antifreeze  Washer Fluid	 Oil  Water  Antifreeze  Washer Fluid
Zakres ciśnienia roboczego	2.1 do 7 bar	1,4-8,6 bar
Maksymalne zużycie powietrza	0.672 m3 /min	67 scfm Zużycie powietrza przy 4,8 bar (0,48 MPa, 70 psi), 76 l/min (20 gpm): 25 scfm
Maksymalny przepływ swobodny	61 l/ min	189 l/ min
Maksymalna prędkość pompy	400 cykl./m	280 cykl./m
Litry na cykl	0.15 l/cykl	0.64 l/cykl
Maksymalna wysokość ssania (woda z kulkami buna)	4.5 m sucho; 7.6 m mokro	4.9 m sucho; 8,8 m mokro
Maksymalny rozmiar pompowanych ciał stałych	3.175 cm	3,2 mm
Zakres temperatur roboczych (zależny od rodzaju pompy)	minimum : 40 °C maksimum: Acetal 820 °C; Polipropylen 660 °C; Aluminium, stal nierdzewna, PVDF 1070 °C	-

Zastosowanie:

- Branża motoryzacyjna,
- Transport samochodowy,
- Produkcja środków chemicznych,
- Przemysł ciężki,
- Przemysł kolejowy,
- Przemysł morski.



Pompa wykorzystywana jest do:

- Smarowania,
- Transportu chemikaliów / farb,
- Transportu materiałów różnej lepkości.

Obsługiwane płyny:

- olej silnikowy przepracowany,
- płyn przeciw zamarzaniu,
- detergenty,
- płyny hydrauliczne,
- oczyszczanie wody odpływowej,
- uzdatnianie świeżej wody,
- tusze i barwniki.

PISTOLETY DOZUJĄCE GRACO DO CIECZY CZYSTYCH

Graco oferuje kompletną linię niezawodnych i solidnych pistoletów z dozownikiem oraz miernikami elektronicznymi i mechanicznymi. Pistolety dozujące dostosowane są do pracy w ciężkich warunkach w różnych zastosowaniach. **PISTOLETY Z DOZOWNIKIEM I MIERNIKI KOMPATYBILNE SĄ Z OLEJAMI, DEF, ATF, PŁYNAMI NIEZAMRZAJĄCYMI.**

	SERIA EM8	SERIA PM	SERIA SD
	   		    
3-5 LAT GWARANCJI			
	Przeznaczony do pracy ciągłej	Zapewnia dokładne dozowanie określonych ilości płynów. Automatycznie odcina przepływ po wydaniu zadanej ilości	Zapewnia dokładne dozowanie ściśle określonych ilości płynów i ich ewidencję. Wydania programowane są na kartę. Kompatybilny z systemem kontroli płynów PULSE FC
Przepustowość	0.95 – 30.3 l/min	0.4 do 19 l/min	0.9 do 68 l/min
Max. ciśnienie	102 bar	69 bar	103.4 bar
Margines błędu pomiaru	±0.5%	±0.5%	±0.5%
Wlot	1/2 cala	3/8 cala	1/2 NPT lub 3/4 NPT
Wylot	3/4 cala, gwintowaniem i pierścieniem uszczelniającym	1/2 cala	3/4 cala
Temperatura pracy	-30°C do 82°C		-16°C do 70°C
Używanie na zewnątrz	Tak		
Temperatura przechowywania		-34°C do 49°C	-40°C do 70°C
Wymiary d x sz x w	33 x 9 x 13.3 cm	28 x 8.3 x 8.3 cm	33 x 9.5 x 14.6 cm



PNEUMATYCZNE POMPY DO OLEJU I CIECZY GRACO Z SERII FIRE-BALL

Pompy Fire-Ball firmy Graco z uwagi na trwałość i żywotność dedykowane są do branżach przemysłowych i motoryzacyjnych. Zaprojektowane są do ciągłej pracy. Zapewniają niskie na konserwację, redukując koszty eksploatacji.

 Oil	Liczba cykli na 1 litr	Wydajność l/min przy 80 cyklach/min	Maksymalne ciśnienie płynu	Efektywna średnica tłoka	Zakres ciśnienia powietrza zasilającego	Przybliżone zużycie powietrza oraz przepływ płynu przy ciśnieniu 7 barów i przy 80 cyklach/min	Materiały mające kontakt z płynem	Wielkość otworu wlotowego o powietrza	Wielkość otworu wlotowego o płynu	Wielkość otworu wylotowego płynu
Fire-Ball 425 3:1	1.6	50.6 l/min	37 bar	107.9 mm	2.7-12.5 bar	1.64 m3/min przy 50.6 l/min	Stal, Poliuretan, aluminium, nityl	1/2"	1-1/2"	3/4"
Fire-Ball 425 6:1	3.2	6.6 l/min	76 bar	107.9 mm	2.7-12.5 bar	0,334 m3/min przy 25.7 l/min	Stal, Poliuretan, aluminium, nityl	1/2"	1-1/2"	3/4"
Fire-Ball 425 10:1	5.2	4.1 l/min	124 bar	107.9 mm	2.7-12.5 bar	0.334 m3/min przy 25.7 l/min	Stal, Poliuretan, aluminium, nityl	1/2"	1-1/2"	3/4"
Fire-Ball 300 5:1	8.6	9.3 l/min	62 bar	76.2 mm	2.7-12.5 bar	0,765 m3/min przy 11,5 l/min	Stal, Poliuretan, aluminium, kauczuk	3/8"	1-1/2"	1/2"

Właściwości i zalety:

- Wysoka żywotność konstrukcji tłoka (elementy metalowe są wykonane ze stali nierdzewnej, aluminium i chromu)
- Brak bezpośredniego kontaktu „metal o metal” to dłuższy czas pracy pompy i jej niezawodna praca
- Pompa dwustronnego działania zapewnia stabilny przepływ oleju
- Mniej ruchomych części to mniejsze koszty serwisu i eksploatacji
- Odkryty otwór wydechu umożliwia ciągłą pracę bez oblodzenia

Zastosowanie pompy:

- Dealerzy pojazdów i zakłady serwisowe flot pojazdów
- Dealerzy maszyn
- Górnictwo
- Zakłady przemysłowe i produkcyjne

Pompowane płyny:

- ciecze,
- oleje silnikowe,
- oleje przekładniowe,
- oleje transmisyjne
- oleje hydrauliczne



7 LAT
GWARANCJI



PNEUMATYCZNE POMPY DO SMARU GRACO Z SERII FIRE-BALL

Pompy smarownicze służą do dozowania i transferu smaru pod wysokim ciśnieniem. Są bardzo ważnym elementem systemu smarowania w przemyśle, prawidłowe smarowanie zwiększa trwałość i niezawodność maszyn, urządzeń przemysłowych, pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych.

	Wydajność dla pracy ciągłej	Maksymalne ciśnienie smaru	Średnica tłoka	Zakres ciśnienia na zasilaniu	Przybliżone zużycie powietrza	Materiały, które mają kontakt ze smarem	Wielkość otworu wlotowego powietrza	Wlot smaru	Wylot smaru
Fire-Ball 425 10:1	13.25 l/min	124 bar	108 mm	2.8-12.5 bar	0.37 m3/min	Stal, mosiądz, aluminium, skóra, kauczuk	1/2"	Rura ssąca z otworami	1"
Fire-Ball 425 50:1	1.5 kg/min	517 bar	108 mm	2.8-10.4 bar	0.54 m³/min	Stal węglowa, skóra	1/2"	Rura ssąca z otworami	3/8"
Fire-Ball 425 75:1	1.5 kg/min	517 bar	108 mm	2.8-10.4 bar	0,54 m³/min	Stal węglowa, skóra	1/2"	Rura ssąca z otworami	3/8"
Fire-Ball 300 50:1	0.54 kg/min	580 bar	76,2 mm	3.0-9.7 bar	0,645 m3/min	Stal węglowa, kauczuk, poliuretan	3/8"	Rura ssąca z otworami	1/4"



Właściwości i zalety:

- Odporna na korozję konstrukcja silnika pneumatycznego
- Długi czas pracy
- wydajność
- Solidna obudowa wlotu smaru odporna na nieostrożną obsługę
- Dozowanie smaru przy różnym ciśnieniu

Zastosowanie pomp:

- Dealerzy pojazdów
- Dealerzy maszyn
- Zakłady serwisowe flot pojazdów
- Górnictwo
- Zakłady przemysłowe i produkcyjne

Dozowane smary:

Smar klasy do NLGI #2



7 LAT
GWARANCJI

ZWIJADŁA DO WĘŻY: SMARÓW, OLEJÓW, POWIETRZA, WODY, PŁYNU DO SPRYSKIWACZY

Zwijacze do węży i przewodów są profesjonalnym i trwałym elementem wyposażenia warsztatów samochodowych i hal produkcyjnych. Zwijadła zapewniają łatwy dostęp do przyłączy zasilania, oleju, gazu, powietrza, wody. Poprawiają wydajność i wygodę pracy.

SERIA SD – przeznaczone do codziennego, intensywnego użytku


Oil


Grease


Air


Water



3 LAT
GWARANCJI

SERIA XD – zaprojektowane do wymagających zastosowań, dzięki niewielkim wymiarom zapewniają ergonomię stanowisk


Oil


Gear Lube


ATF


Grease


Fuel


Pressure Wash


Air


Water


Antifreeze
Washer Fluid
Oil/Waste Oil
Diesel Exhaust Fluid (DEF)

7 LAT
GWARANCJI

SERIA LDX – wysokiej jakości zwijadła do użytku przemysłowego


Oil


Gear Lube


ATF


Grease


Water

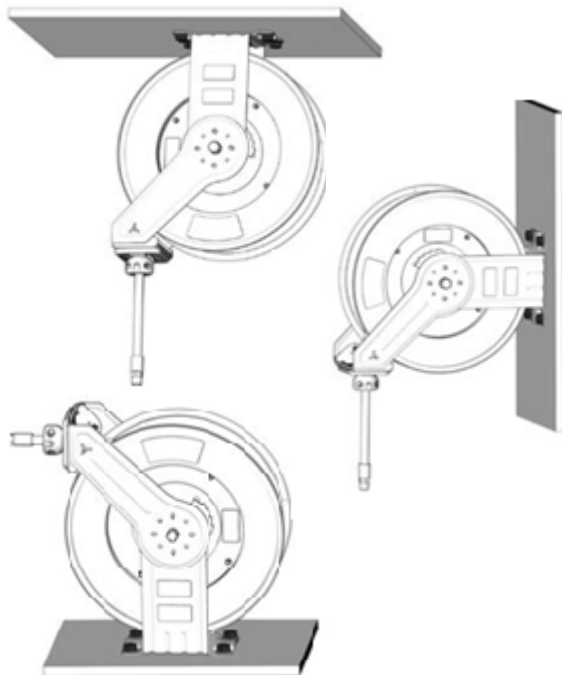

Antifreeze


Washer Fluid


Diesel Exhaust Fluid (DEF)


Air

2 LAT
GWARANCJI



Przedstawiciel producenta:



ELWICO SERWIS Spółka z o.o. Sp. K
ul. W. Kadłubka 35, 02-496 Warszawa

www.elwico.com.pl

tel.kom. + 48 501-496-829
tel. + 48 22 662-49-43

warsztat@elwico.com.pl

