

# Zestaw olejowy naścienny na beczkę GRACO




W zestawach zastosowane są produkty GRACO dedykowane do pracy w średnich i małych warsztatach samochodowych. To zaawansowane technologicznie i wysokiej jakości urządzenia pozwalające zaoszczędzić pieniądze i zapewniające wydajność na długi czas eksploatacji.

## Zestaw zawiera:

- Uniwersalna pompa olejowa LD 3:1
- Uchwyt ścienny
- Zestaw, wąż ssący do pompy LD
- Zestaw przepływowy (węże)
- Zawór, kulowy, odpowietrznik

# POMPA OLEJOWA Seria LD 3:1

Najwyższej jakości pompa pneumatyczna serii LD GRACO 3:1 – o wydajności 34 l/min i żywotności jednej z najlepszych w branży.

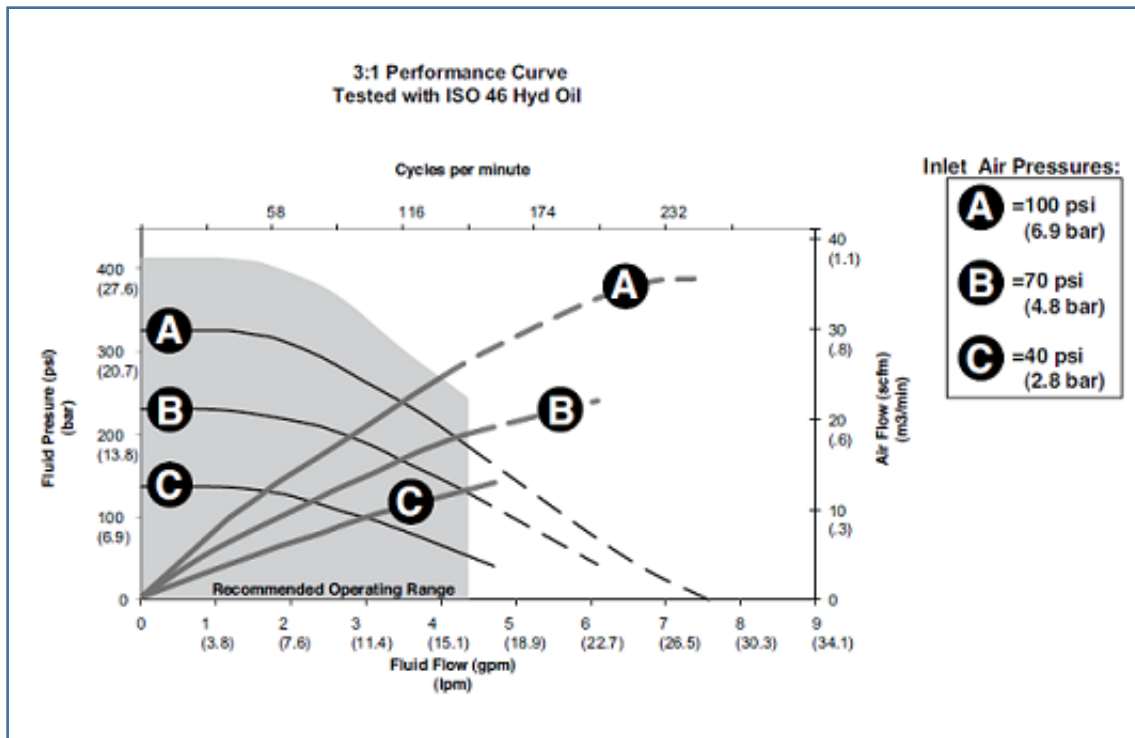

## POMPA OLEJOWA LD 3:1

Maksymalne ciśnienie robocze materiału	31 bar	Części mokre	Stal węglowa cynkowana, aluminium, nityl, poliuretan, aluminium z powłoką niklonową
Współczynnik ciśnienia materiału	3:1	Poziom ciśnienia akustycznego	72,9 dB(A)
Wysokość ssania (stopy oleju)	10	Poziom mocy akustycznej	82 dB(A)
Zakres pracy z użyciem powietrza	1,37 do 10.3 bar	Przybliżona waga	3,2 kg
Zalecane ciśnienie powietrza (optymalna żywotność)	<8.6 bar	Wlot powietrza	1/4"
Maksymalna zalecana prędkość pompy	120 cykli na minutę	Wlot płynu	1"
Cykle na l/kg	7 cykli na litr	Wylot cieczy	1/2"
Zalecana prędkość pompy (maksymalna żywotność)	75 cykli na min.	Swobodny przepływ (przy ciśnieniu wlotowym powietrza 10,3 bara przy użyciu oleju SAE 20 w temp. 21 st. C)	34 l/min